



mario ®
stainless steel design radiators

№28/2015




Полірована **(P)**



Orange **(O)**




Сатин **(BR)**

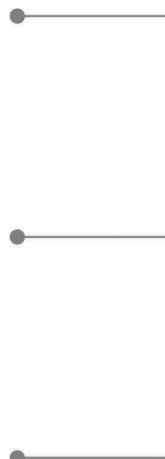


Поверхні



Золото **(G)**




Мідь **(C)**



Хамелеон **(CH)**



Чорна перлина **(BP)**



Бронза **(B)**



RAL **(9003)**



Кольорові
покриття

Новинки

«Родос»	6 стр.
«Ренесанс»	7 стр.
«Бітуб»	8 стр.
«Талія»	9 стр.
«Рей Кубо»	10 стр.
«Рей»	11 стр.
«Донна»	12 стр.
«Деко»	13 стр.
«Євро Снейк»	14 стр.
«Комфорт»	15 стр.


Про компанію

Виробниче підприємство «Маріо» засноване у 1998 році. За цей час стало провідним виробником рушникосушарок та дизайн-радіаторів із нержавіючої сталі, впроваджуючи інновації при створенні найсучасніших моделей.

В процесі виробництва водяних рушникосушарок використовується лише нержавіюча сталь марки AISI 304, яка характеризується високою міцністю та антикорозійною стійкістю. Кожен виріб проходить ретельний контроль, що гарантує якість та надійність виготовленої продукції та відрізняється оригінальністю, цікавим та практичним дизайном. Це дає змогу задовольнити бажання найвибагливіших споживачів. На сьогодні модельний ряд налічує більше 80 водних та електричних рушникосушарок, більше 250 типорозмірів.

Ви маєте можливість замовити моделі з каталогу інших розмірів.

Також ми виготовляємо вироби за Вашим малюнком, виходячи з наших виробничих можливостей.



Можливе використання ТЕНа



Підключення до системи опалення



Можливе комбіноване підключення



Технологія сухого ТЕНу,
без використання води

Зміст

Преміум

«Луна»	16 стр.
«Люксор»	17 стр.
«Преміум Люксор»	18 стр.
«Бордо»	19 стр.
«Палермо»	20 стр.
«Преміум Маріо»	21 стр.
«Афіна»	22 стр.
«Преміум Турин»	23 стр.
«Монако»	24 стр.
«Рим»	25 стр.
«Джуно»	26 стр.
«Преміум Марсель»	27 стр.
«Гера Люкс»	28 стр.
«Преміум Симфонія»	29 стр.
«Токіо»	30 стр.
«Фенікс»	31 стр.
«Гера»	32 стр.
«Преміум Класік»	33 стр.
«Преміум Люкс»	34 стр.
«Преміум Стандарт»	35 стр.

Стандартні

«Ліон»	36 стр.
«Ніцца»	37 стр.
«Маріо»	38 стр.
«Турин»	39 стр.
«Марсель»	40 стр.
«Симфонія»	41 стр.
«Люкс»	42 стр.
«Венера»	43 стр.
«Верона»	44 стр.
«Лагуна»	45 стр.
«Стандарт»	46 стр.
«Класік»	47 стр.
«Анкона»	48 стр.
«Одісей»	49 стр.
«Еліт 0,5»	50 стр.
«Еліт»	51 стр.
«Сонет 0,5»	52 стр.
«Сонет»	53 стр.
«Сахара»	54 стр.
«Нептун»	55 стр.
«Парус»	56 стр.
«Кутова»	57 стр.
«Змійка», «Змійка з поличкою»	58 стр.
«Фокстрот», «Фокстрот 0,5»	59 стр.

Heat Point

«Стандарт НР»	60 стр.
«Класік НР»	61 стр.
«Трапеція НР»	62 стр.
«Люкс НР»	63 стр.
«Hotel»	64 стр.
«Стандарт НР-І»	65 стр.
«Тристар-І»	66 стр.
«Веєр-І»	67 стр.
«Ласо 0,5-І»	68 стр.
«Ласо-І»	69 стр.
«Електра-І»	70 стр.
«Ліана-І»	71 стр.
«Класік НР-І»	72 стр.
«Трапеція НР-І»	73 стр.
«Люкс НР-І»	74 стр.

Аксесуари

«Полка Маріо», «Полка поворотна 200/250», «Полка поворотна 70/50», «Гачки межреберні»	75 стр.
«S-подібний гачок»	75 стр.
«Крани регулюючі круглі», «Крани регулюючі квадратні»	76 стр.
«ТЕН «НР», «ТЕН «МОА»	77 стр.



Родос 6



Ренесанс 7



Бітуб 8



Талія 9



Рей Кубо 10



Рей 11



Донна 12



Деко 13



Євро Снейк 14



Комфорт 15




Луна 16



Люксор 17



Преміум Люксор 18

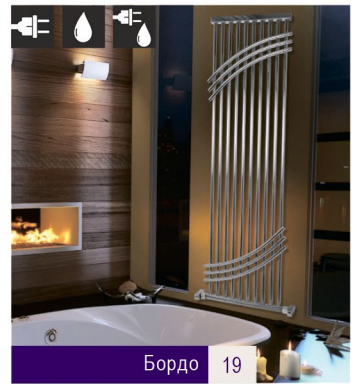


Бордо 19




Палермо 20



Преміум Маріо 21

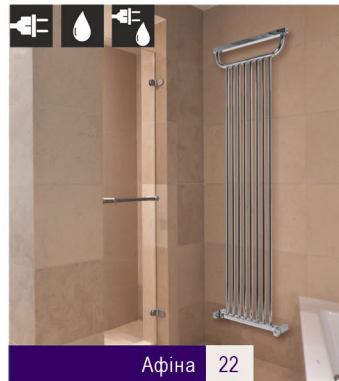

Афіна 22

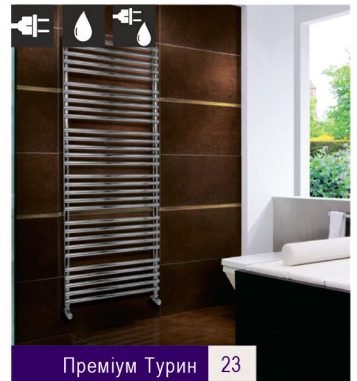

Преміум Турин 23



Монако 24



Рим 25




Джуно 26



Преміум Марсель 27



Гера Люкс 28

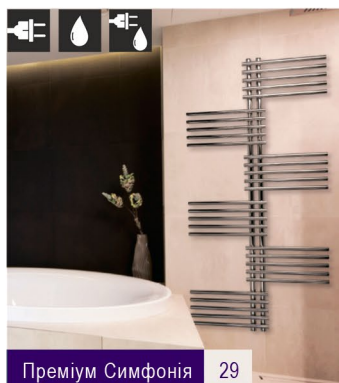

Преміум Симфонія 29



Токіо 30




Фенікс 31




Гера 32




Преміум Класік 33

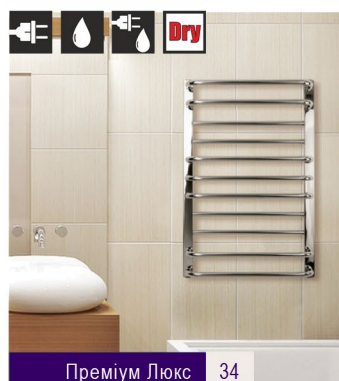


Преміум Люкс 34

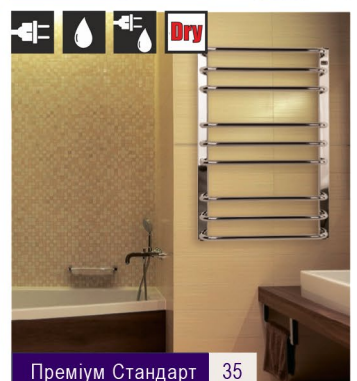

Преміум Стандарт 35




Ліон 36



Ніцца 37




Маріо 38



Турин 39



Марсель 40



Симфонія 41



Люкс 42



Венера 43




Верона 44



Лагуна 45



Стандарт 46




Класік 47




Анкона 48




Одісей 49




Еліт 0.5 50




Еліт 51




Сонет 0.5 52




Сонет 53




Сахара 54




Нептун 55




Парус 56



Кутова 57



Змійка 58






Змійка з полочкою 58



Фокстрот 59




Фокстрот 0.5 59




Аксессуары



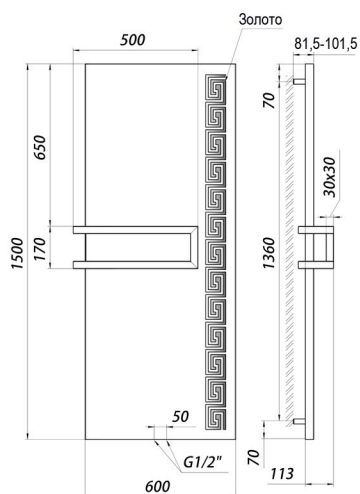

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Родос			mm	mm	mm	kg	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C*, Ch,Bp	B,RAL*
1500x600/50	15	1.2.590.003.*	1500	600	50	29,17	964	804	-	+	+	-	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.5900.03.P - Родос 1500х600/50 полірований



1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".


NEW
2015



Ренесанс

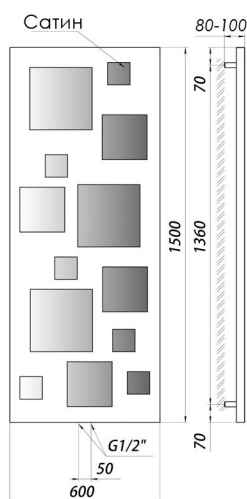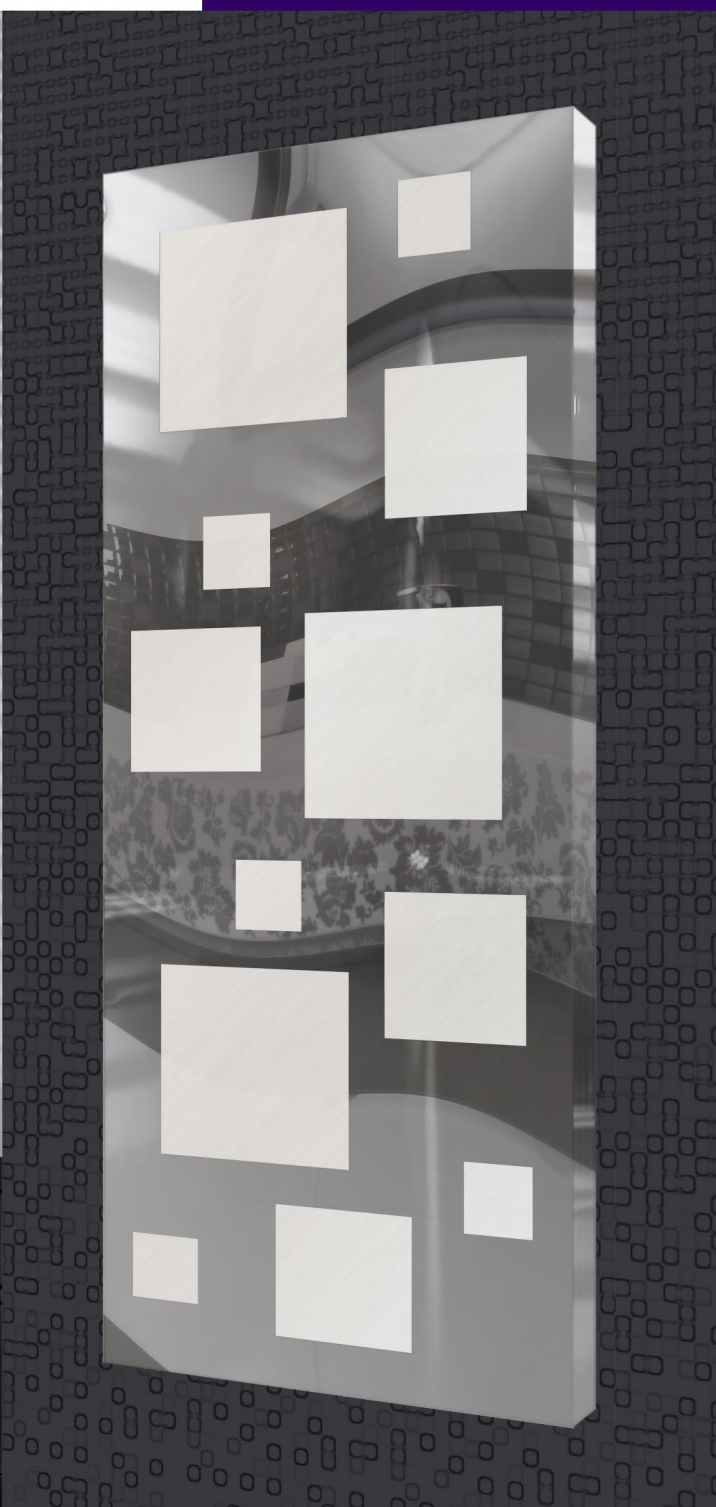

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Ренесанс			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	ем	P*	BR*	O*	G,C* Ch,Bp	B,RAL*
1500x600/50	15	1.2.5600.03.*	1500	600	50	20,38	964	804	-	+	+	-	-	-




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.5600.03.P - Ренесанс 1500x600/50 полірований

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектації не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

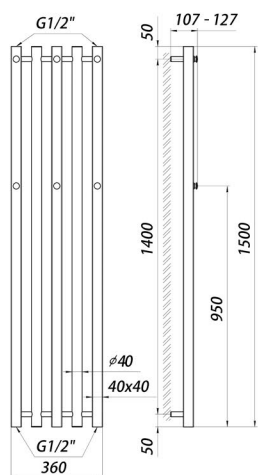


Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹	ТЕН ²	Поверхня	Покриття
Бітуб			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	Р* ВР* О*	G,C* Ch,Bp B,RAL*
1500x360/320	5	1.2.5500.03.*	1500	360	320	13.38	662	552	200 + + -	- +




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.5500.03.P - Бітуб 1500x360/320 полірований

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.
2. ТЕН в комплекті не входить. Рекомендована потужність для ТЕНА "HP".

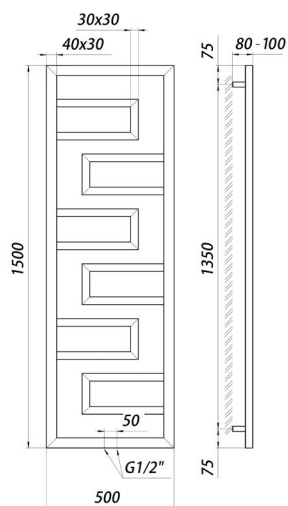

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Талія			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	Р*	BR*	О*	G,C*, Ch,Bp	B,RAL*
1500x500/80	6	1.2.5000.03.*	1500	500	50	9,38	832	693	-	+	+	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.5000.03.P - Талія 1500x500/80 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

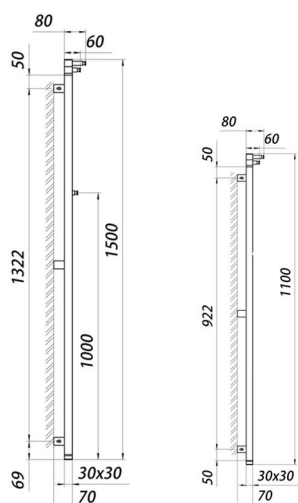

Назва	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номинальна потужність	Температура поверхні, не більше	Маса	Поверхня	Покриття
Рей Кубо		мм	мм	мм	Вт	К(°C)	кг	P* BR* O*	G,C,* Ch,Bp B,RAL*
1100x30	2.2.1201.16.*	1100	30	130	35	333 (60)	2,5	+ + +	+ +
1500x30	2.2.1200.16.*	1500	30	130	45	333 (60)	3,1	+ + -	- +



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.2.1200.03.P - Рей Кубо 1500x30 полірований

Підключення: Сховане в центральному кріпленні


NEW
2015

Dry

Рей

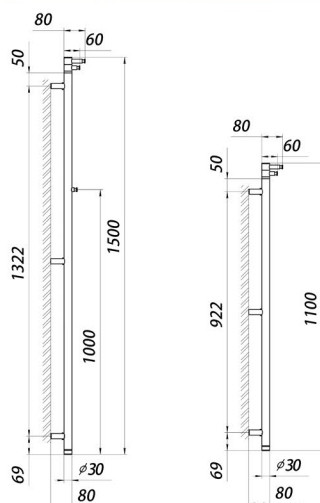



Назва	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номінальна потужність	Температура поверхні, не більше	Маса	Поверхня	Покриття
Рей		мм	мм	мм	Вт	К(°C)	кг	P* BR* O*	G,C* Ch,Bp B,RAL*
1100x30	2.2.1101.15.*	1100	30	130	25	333 (60)	2,0	+ + +	+ +
1500x30	2.2.1100.15.*	1500	30	130	35	333 (60)	2,6	+ + -	- +




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.2.1100.03.P - Рей 1500x30 полірований

Підключення: Сховане в центральному кріпленні

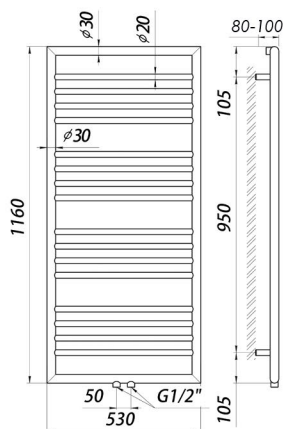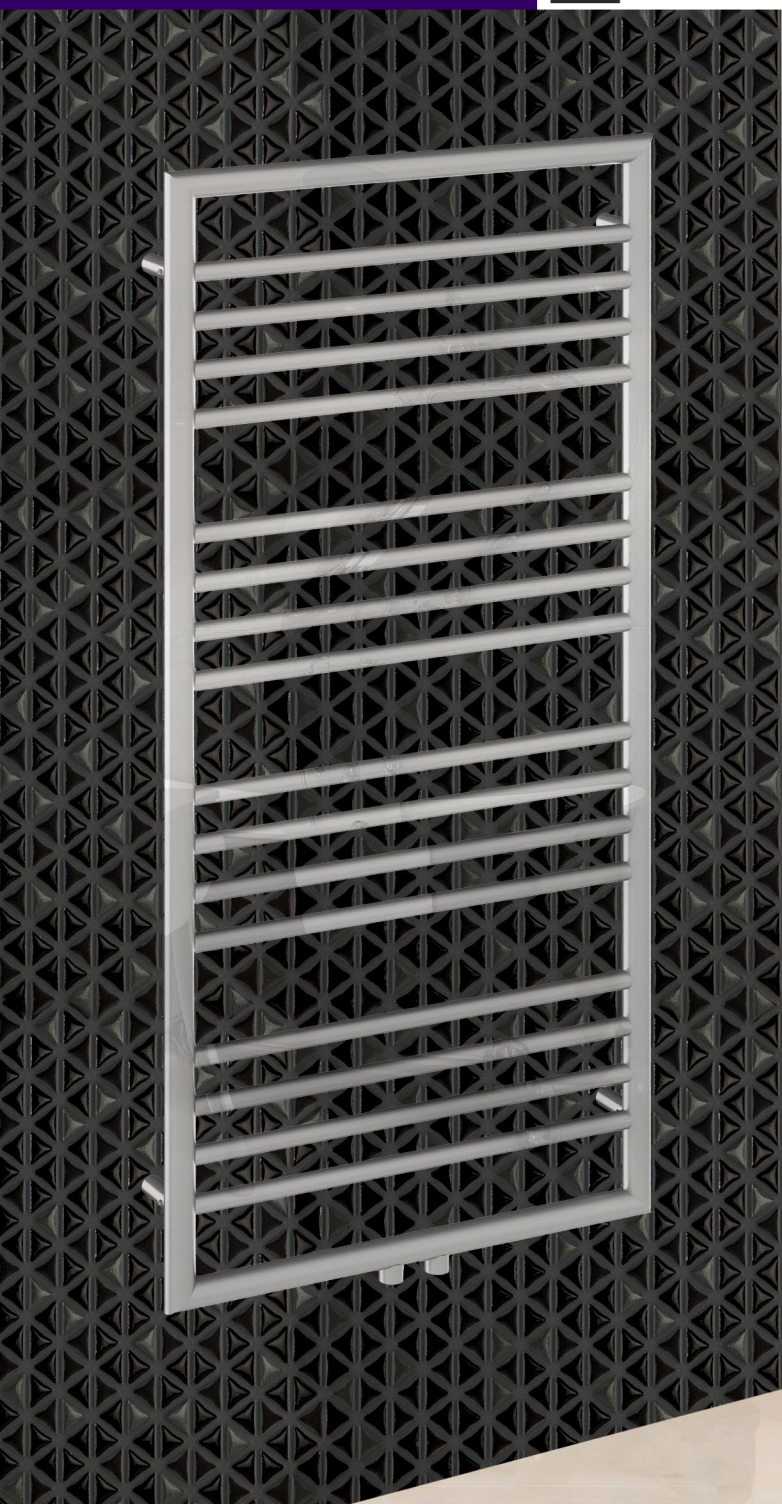

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Донна			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C*, Ch, Br	B, RAL*
1160x530/50	10	1.2.5200.03.*	1160	530	50	7,01	545	454	-	+	-	+	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.5200.03.P - Донна 1160x530/50 полірована



1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацию не входит. Рекомендована потужність для ТЕНА "HP".


NEW
2015



Дeko

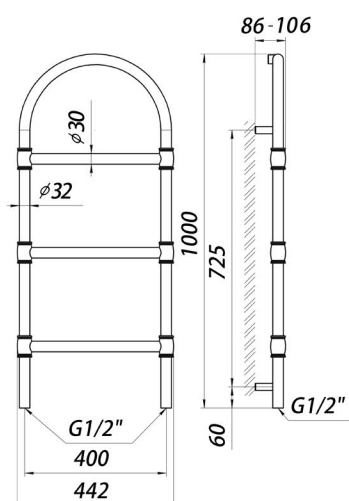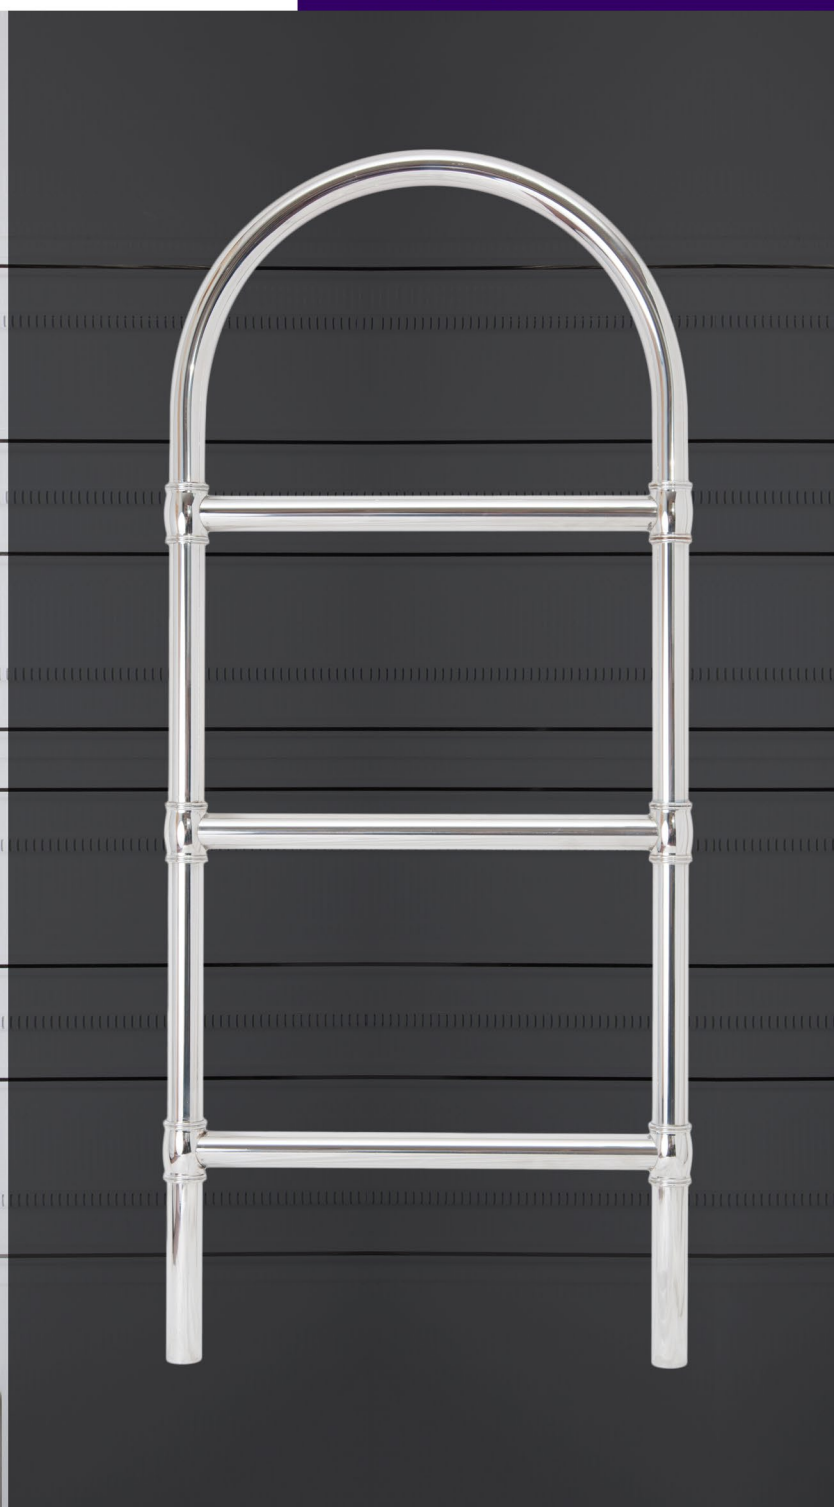

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Дeko			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C*, Ch, BP	B, RAL*
1000x445/400	3	1.2.4800.03.*	1000	442	400	4,6	264	220	100	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.4800.03.P - Дeko 1000x445/400 полірований


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

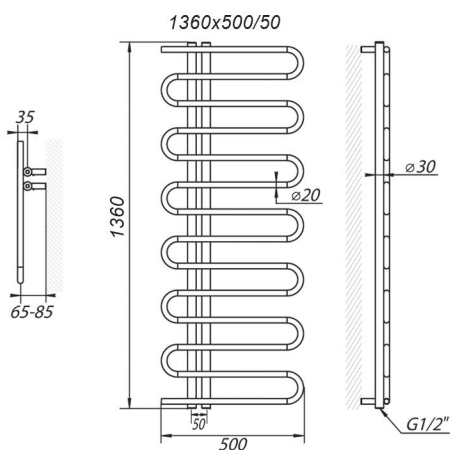

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Євро Снейк			мм	мм	мм	кг	90/70/20 C° вт	75/65/20 C° вт	вт	P*	BR*	O*	G, C, CH, BP*	B, RAL*

1360x500/50	14	1.2.5300.03.*	1360	500	50	8,32	671	559	100	+	-	-	-	+
-------------	----	---------------	------	-----	----	------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.5300.03.P - Євро Снейк 1360x500/50 полірований


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".


NEW
2015



Комфорт

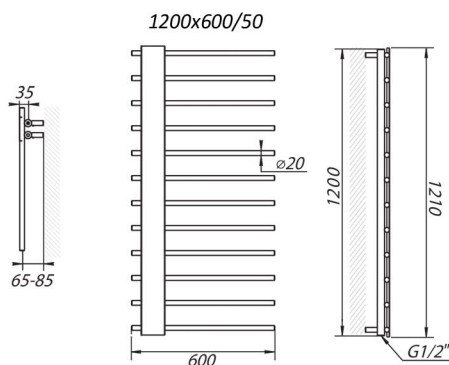

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹	ТЕН ²	Поверхня	Покриття
Комфорт			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	P* BR* O*	G,C,* Ch,Bp B,RAL*
1200x600/50	12	1.2.5400.03.*	1210	600	50	8.92	625	521	100 + + +	+ +




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.5400.03.P - Комфорт 1200x600/50 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

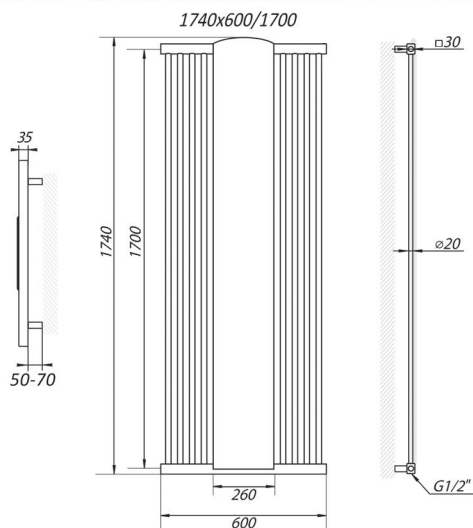

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Луна			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C,* Ch, BP	B, RAL*
1740x600/1700	8	1.2.2700.14.*	1740	600	1700	17,22	891	755	300	+	+	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.2700.14.P - Луна 1740x600/1700 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

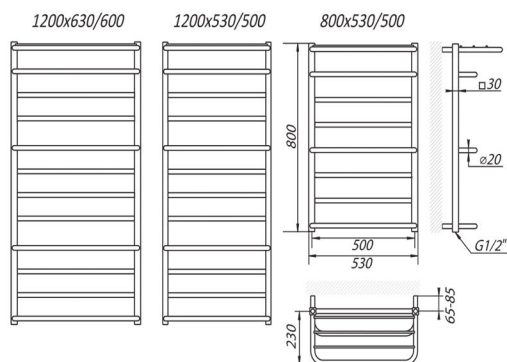

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Люксor			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C,* Ch, BP	B, RAL*
800x530/500	8	1.2.4400.03.*	800	530	500	6,17	435	363	100	+	+	+	+	+
1200x530/500	12	1.2.4401.03.*	1200	530	500	8,68	638	532	200	+	+	+	+	+
1200x630/600	12	1.2.4402.03.*	1200	630	600	9,63	712	593	200	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золота, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.4400.03.P - Люксor 800x530/500 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

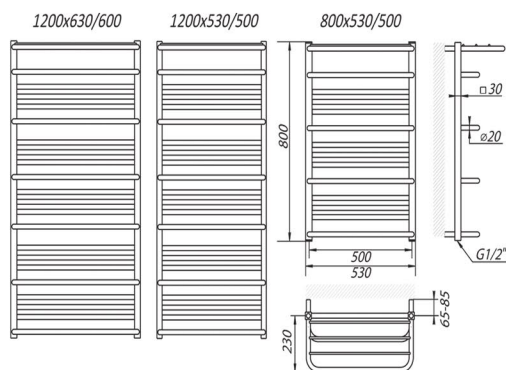

Назва Преміум Люксор	Кількість ребер	Артикул	Висота мм	Ширина мм	Підключення мм	Маса кг	Теплова потужність ¹			ТЕН ² вт	Поверхня			Покриття	
							90/70/20°C вт	75/65/20°C вт			P*	BR*	O*	G, C, Ch, BP	B, RAL*
800x530/500	14	1.2.2000.03.*	800	530	500	8,27	620	517	200	+	+	+	+	+	+
1200x530/500	22	1.2.2001.03.*	1200	530	500	12,20	948	790	300	+	+	+	+	+	+
1200x630/600	22	1.2.2002.03.*	1200	630	600	13,85	1083	903	300	+	+	+	+	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.2000.03.P - Преміум Люксор 800x530/500 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".



Бордо

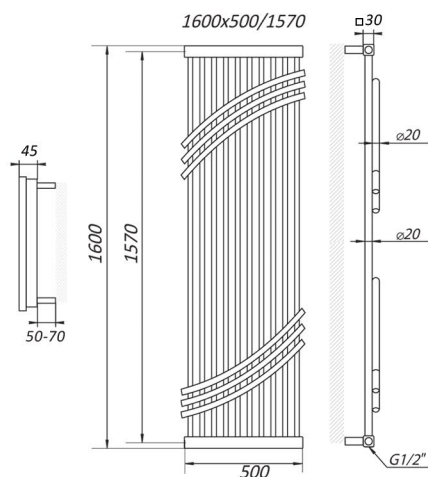

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Бордо			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	ем	P*	BR*	O*	G,C* Ch,Bp	B,RAL*
1600x500/1570	10/6	1.2.1200.03.*	1600	500	1570	14,71	1058	867	300	+	-	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.1200.03.P - Бордо 1600x500/1570 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

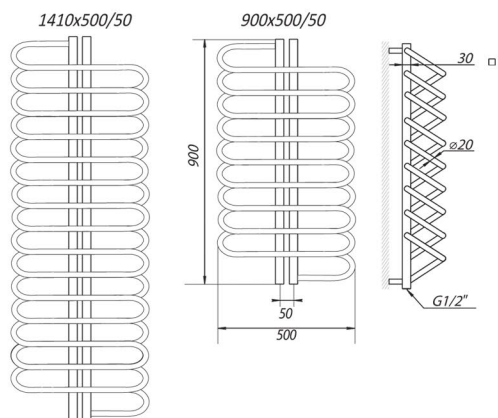

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Палермо			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C*, Ch,Bp	B,RAL*
900x500/50	9	1.2.1900.03.*	900	500	50	9,1	732	610	200	+	+	+	+	+
1410x500/50	15	1.2.1901.03.*	1410	500	50	14,74	1203	1002	300	+	+	-	-	-





P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.1900.03.P - Палермо 900x500/50 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплекті не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

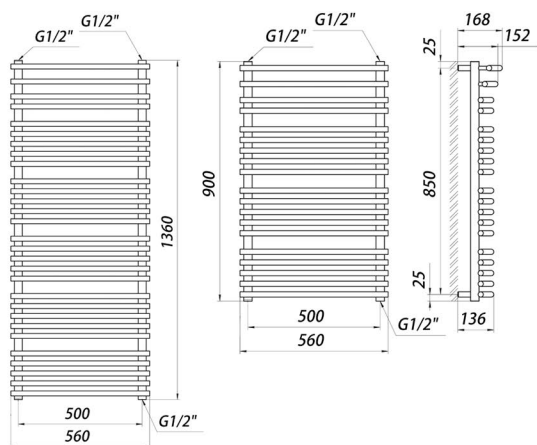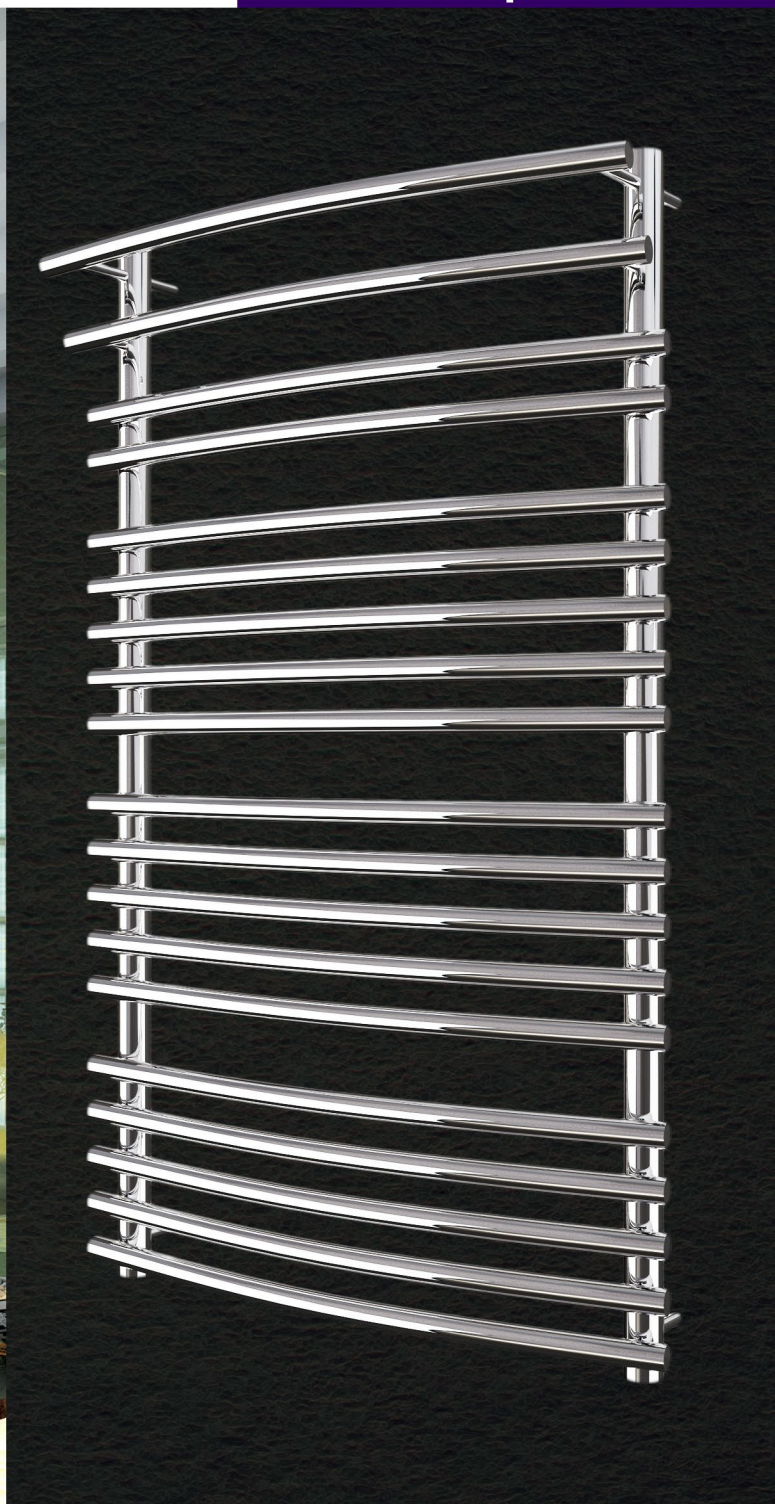

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Преміум			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C,* Ch, Bp	B, RAL*
Маріо з полкою														
900x560/500	20	1.2.1300.03.*	900	560	500	10,08	829	691	300	+	-	+	+	+
Преміум Маріо														
1360x560/500	30	1.2.1302.03.*	1360	560	500	14,79	1236	1038	300	+	-	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.1300.03.P - Преміум Маріо 900x560/500 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

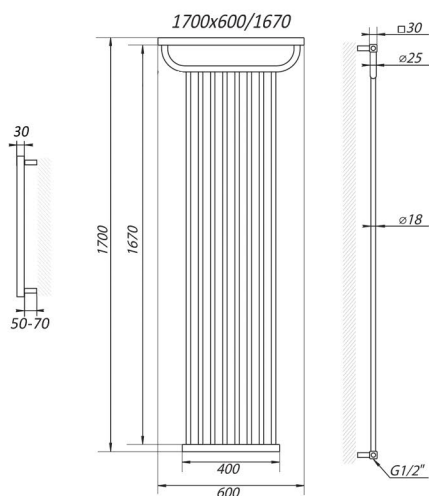

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Афіна			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C*, Ch,Bp	B,RAL*
1700x600/1670	8	1.2.1600.03.*	1700	600	1670	9,76	759	627	300	+	+	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.1600.03.P - Афіна 1700x600/1670 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

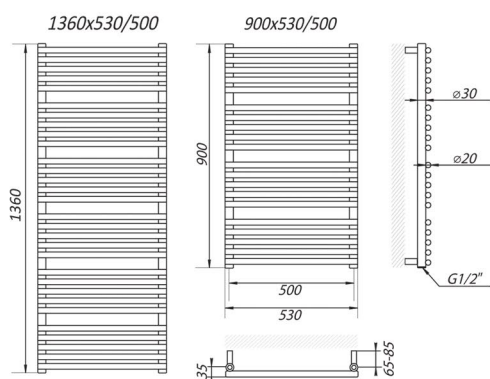

Назва Преміум Турин	Кількість ребер	Артикул	Висота мм	Ширина мм	Підключення мм	Маса кг	Теплова потужність ¹		ТЕН ² вт	Поверхня			Покриття	
							90/70/20°C вт	75/65/20°C вт		Р*	BR*	O*	G, C, Ch, Br	B, RAL*
900x430/400	20	1.2.1500.03.*	900	430	400	8,00	670	558	200	+	-	+	+	+
900x530/500	20	1.2.1501.03.*	900	530	500	9,39	792	660	300	+	-	+	+	+
900x630/600	20	1.2.1502.03.*	900	630	600	10,78	915	763	300	+	-	+	+	+
1360x430/400	30	1.2.1503.03.*	1360	430	400	11,98	1006	838	300	+	-	-	-	+
1360x530/500	30	1.2.1504.03.*	1360	530	500	14,06	1190	992	300	+	-	-	-	+
1360x630/600	30	1.2.1505.03.*	1360	630	600	16,15	1374	1145	600	+	-	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.1500.03.P - Преміум Турин 900x430/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНА "HP".

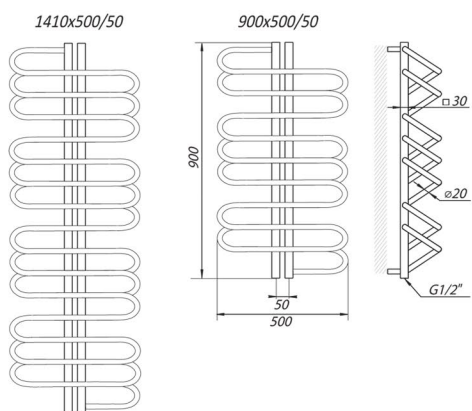

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
МОНАКО			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C,* Ch, BR	B, RAL*
900x500/50	7	1.2.1800.03.*	900	500	50	7,64	608	507	100	+	+	+	+	+
1410x500/50	12	1.2.1801.03.*	1410	500	50	12,6	1016	847	300	+	+	-	-	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.1800.03.P - Монако 900x500/50 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНА "НР".



Рим

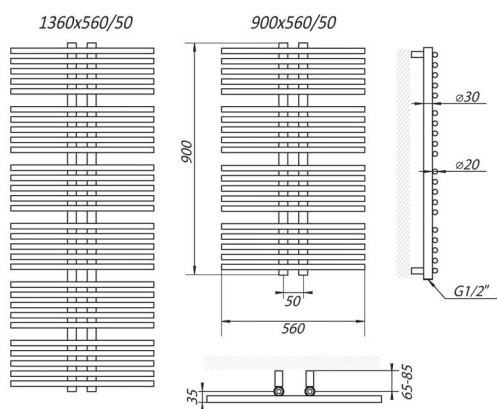

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Рим			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	Р*	BR*	О*	G,C, Ch,Bp	B,RAL*
900x560/50	20	1.2.1000.03.*	900	560	50	10,08	829	691	300	+	-	+	+	+
1360x560/50	30	1.2.1001.03.*	1360	560	50	14,79	1236	1038	300	+	-	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.1000.03.P - Рим 900x560/50 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

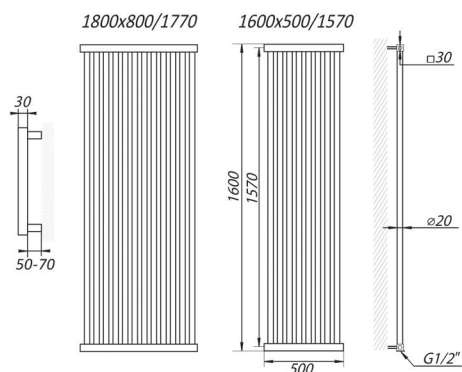

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Джуно			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C*, Ch, BP	B, RAL*
1600x500/1570	10	1.2.0706.03.*	1600	500	1570	12,10	1040	867	300	+	+	-	-	+
1800x800/1770	16	1.2.0726.03.*	1800	800	1770	21,56	1860	1550	600	+	+	-	-	+





P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.1706.03.P - Джуно 1600x500/1570 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

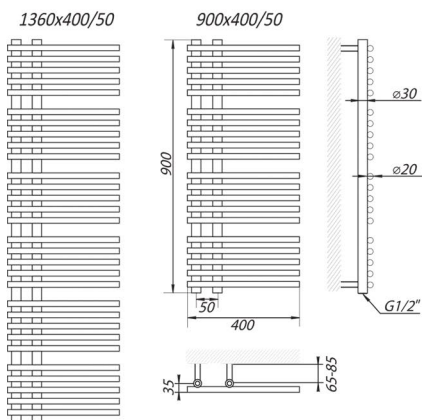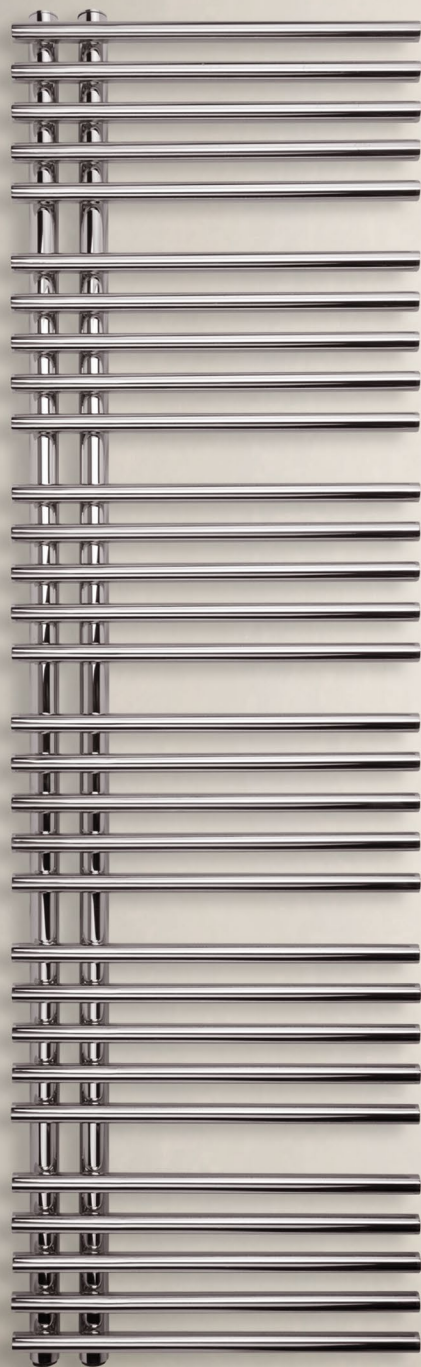

Назва Преміум Марсель	Кількість ребер	Артикул	Висота мм	Ширина мм	Підключення мм	Маса кг	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
							90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C* Ch,Br	B,RAL*
900x400/50	20	1.2.0800.03.*	900	400	50	7,69	633	527	200	+	-	+	+	+
1360x400/50	30	1.2.0802.03.*	1360	400	50	11,45	951	792	300	+	-	-	-	+
900x560/50	20	1.2.0803.03.*	900	560	50	9,91	829	691	300	+	-	+	+	+
1360x560/50	30	1.2.0804.03.*	1360	560	50	14,79	1245	1038	300	+	-	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.0800.03.P - Преміум Марсель 900x400/50 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".


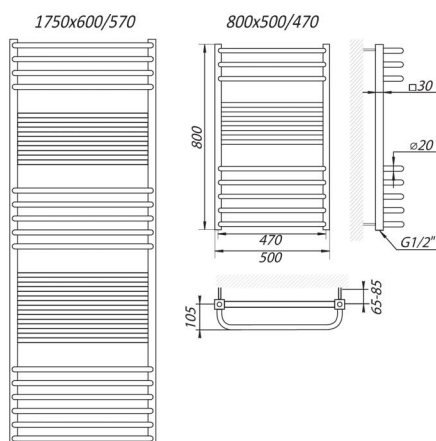


Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹	ТЕН ²	ТЕН ³	Поверхня	Покриття				
Гера-Люкс			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	сухий	P* BR* O*	G,C,* Ch,Bp	B,RAL*		
800x500/470	13	1.2.0500.03.*	800	500	470	6,89	565	471	200	—	+	+	+	+	+
1250x500/470	22	1.2.0502.03.*	1250	500	470	11,05	907	756	300	—	+	+	+	+	+
1750x600/570	22	1.2.0504.03.*	1750	600	570	17,03	1408	1174	300	—	+	+	—	—	+
Гера-Люкс-І			Номинальна потужність, Вт Температура поверхні, К(°C)												
800x500	13	2.2.1900.03.*	800	500	—	7,65	135	333 (60)		+	+	+	+	+	+
															
*P -	*BR -	*O -	*G -	*C -	*B -	*CH -	*BP -	*RAL - 9003							


P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.0500.03.P - Гера-Люкс 800x500/470 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.
2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".
3. Без заповнення водою, технологія сухого ТЕНу.

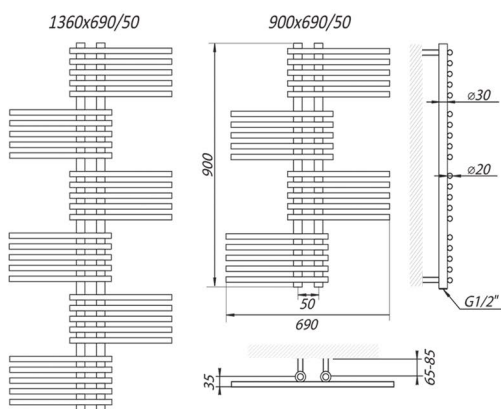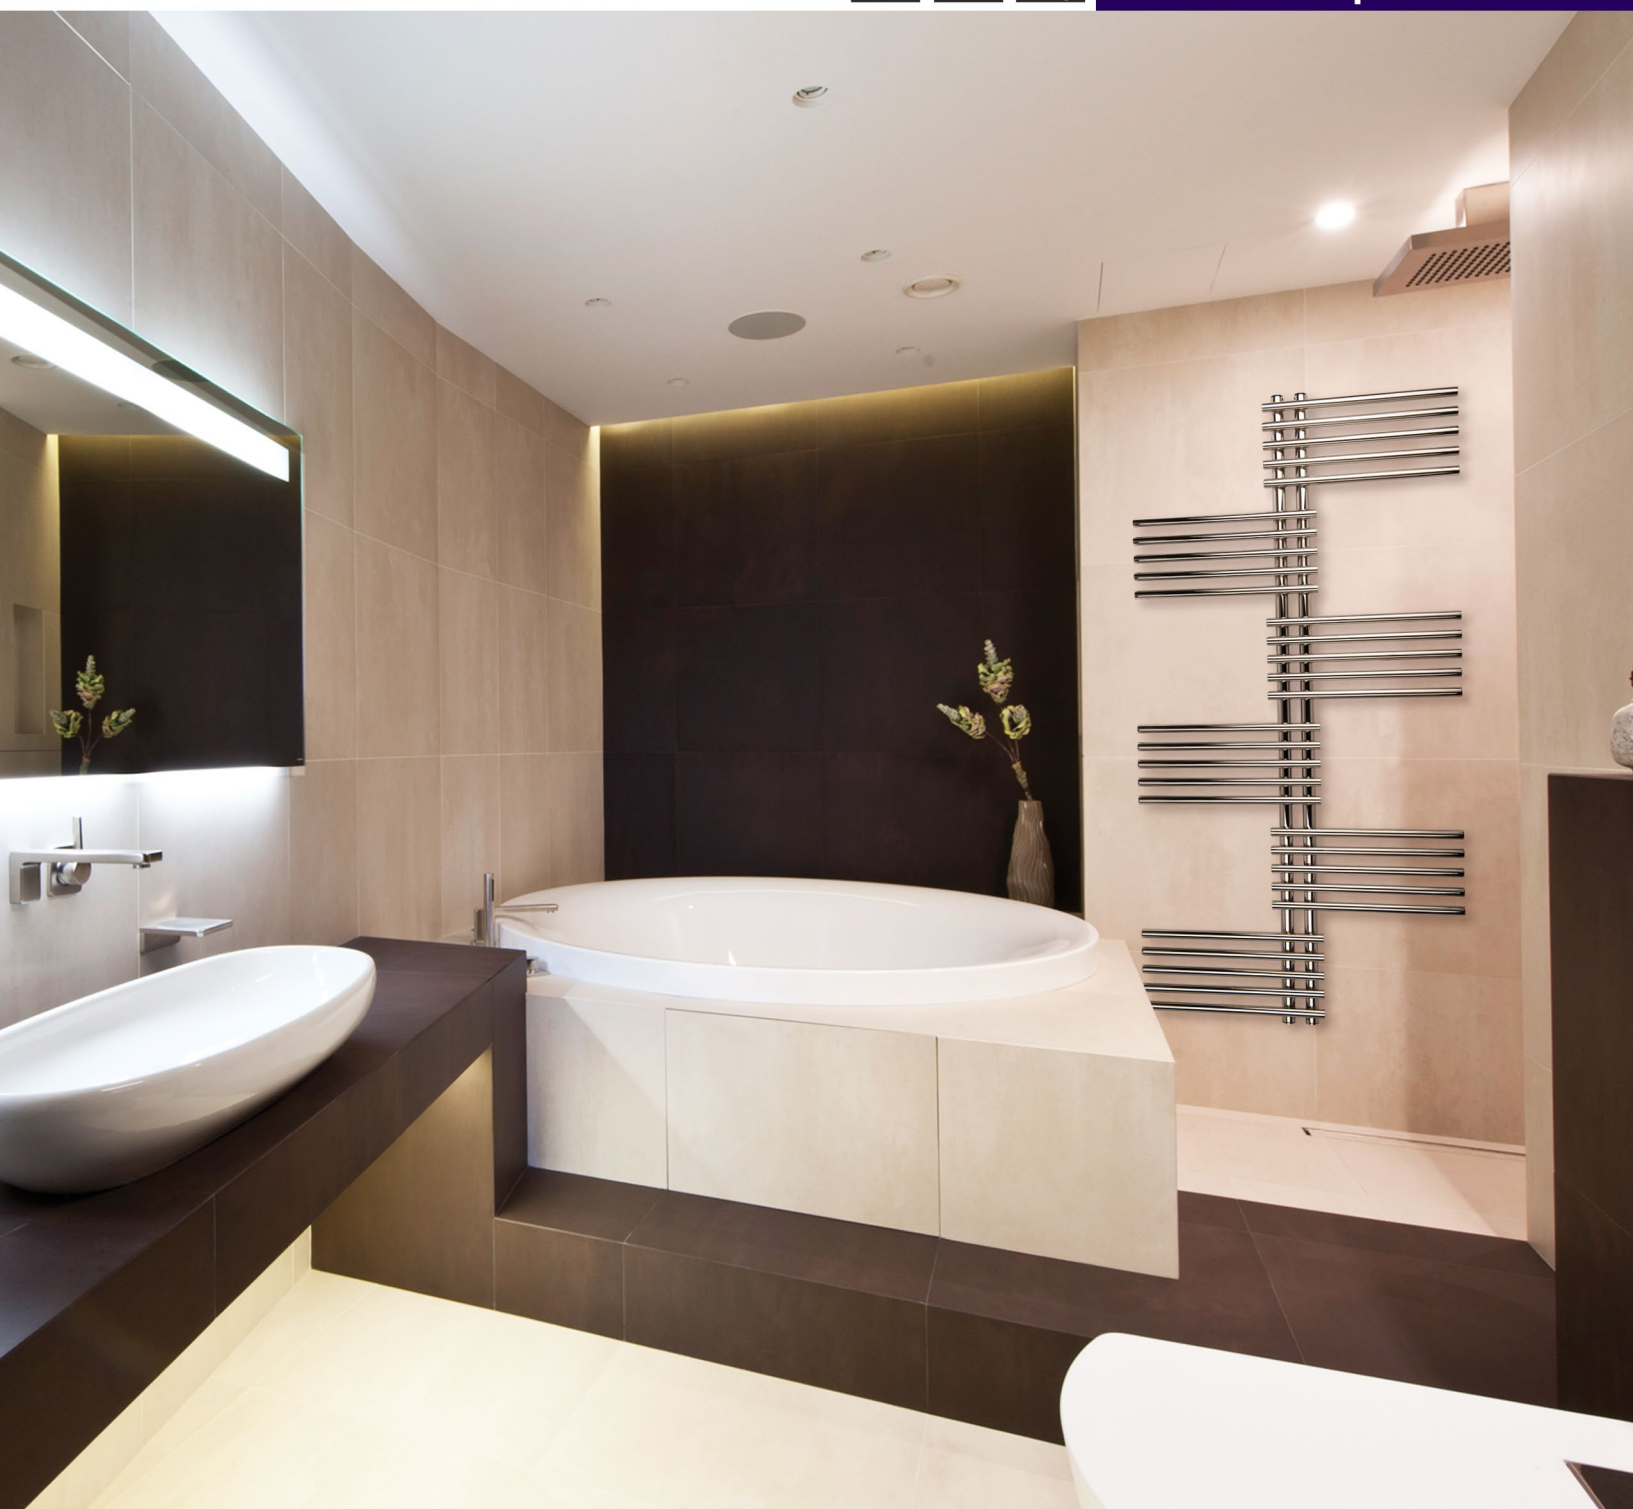

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня	Покриття	
Преміум Симфонія			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P* BR* O*	G, C* Ch, Br	B, RAL*
900x690/50	20	1.2.0900.03.*	900	690	50	7,69	633	527	200	+ - -	+	+
1360x690/50	30	1.2.0902.03.*	1360	690	50	11,45	951	792	300	+ - -	-	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.0900.03.P - Преміум Симфонія 900x690/50 полірована


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектації не входить. Рекомендована потужність для ТЕНА "НР".



1200x530/500

800x530/500

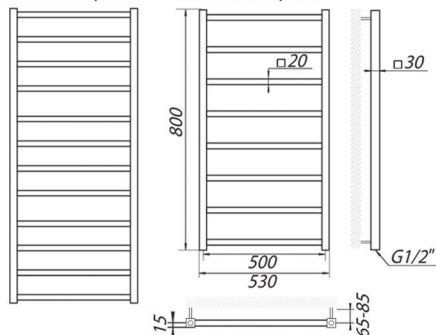


Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	ТЕН ³	Поверхня			Покриття	
Tokio			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C	75/65/20°C	вт	сухий	p*	BR*	O*	G, C* Ch, Br	B, RAL*
800x530/500	8	1.2.0600.03.*	800	530	500	5,54	443	369	100	—	+	+	+	+	+
1200x530/500	12	1.2.0602.03.*	1200	530	500	8,32	664	553	200	—	+	+	+	+	+

Tokio-I

Номинальна
потужність, Вт

Температура
поверхні, K(°C)

800x500	8	2.2.1700.03.*	800	500	—	6,07	95	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+
1200x500	12	2.2.1701.03.*	1200	500	—	8,77	140	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.0600.03.P - Tokio 800x530/500 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.
2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".
3. Без заповнення водою, технологія сухого ТЕНу.




Фенікс



1790x582/550

830x482/450

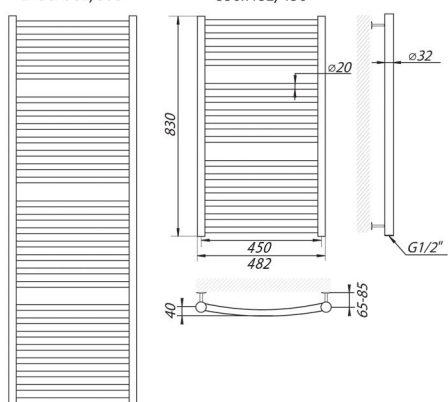

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	ТЕН ³	Поверхня			Покриття	
Фенікс			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C Вт	75/65/20°C Вт	Вт	сухий	P*	BR*	O*	G,C* Ch,Br	B,RAL*
830x482/450	15	1.2.1100.03.*	830	482	450	6,42	398	432	100	—	+	+	+	+	+
1150x482/450	21	1.2.1102.03.*	1150	482	450	8,96	490	604	200	—	+	+	+	+	+
1470x482/450	27	1.2.1104.03.*	1470	482	450	11,51	558	775	200	—	+	+	—	—	—
1790x482/450	33	1.2.1106.03.*	1790	482	450	14,05	687	946	200	—	+	+	—	—	+
1470x582/550	27	1.2.1112.03.*	1470	582	550	13,38	877	913	300	—	+	+	—	—	+
1790x582/550	33	1.2.1114.03.*	1790	582	550	16,34	1079	1115	300	—	+	+	—	—	+

Фенікс-І		Номінальна потужність, Вт		Температура поверхні, К(°C)											
830x500	15	2.2.1300.03.*	830	500	—	7,29	135	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+

*P -	*BR -	*O -	*G -	*C -	*B -	*CH -	*BP -	*RAL - 9003	
------	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------------	--


P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.1100.03.P - Фенікс 830x482/450 полірований


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.
2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".
3. Без заповнення водою, технологія сухого ТЕНу.




1250x500/470



800x500/470



Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	ТЕН ³	Поверхня			Покриття	
Гера			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	сухий	p*	BR*	O*	G,C*, Ch,Bp	B,RAL*
800x500/470	16	1.2.0400.03.*	800	500	470	7,05	578	482	200	—	+	+	+	+	+
1250x500/470	25	1.2.0404.03.*	1250	500	470	11,02	903	752	300	—	+	+	+	—	+
1500x600/570	29	1.2.0416.03.*	1500	600	570	14,93	1235	1029	300	—	+	+	—	—	+
Гера-І							Номинальна потужність, Вт		Температура поверхні, К(°C)						
800x500	16	2.2.1800.03.*	800	500	—	7,83	140	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.0400.03.P - Гера 800x500/470 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

3. Без заповнення водою, технологія сухого ТЕНу.

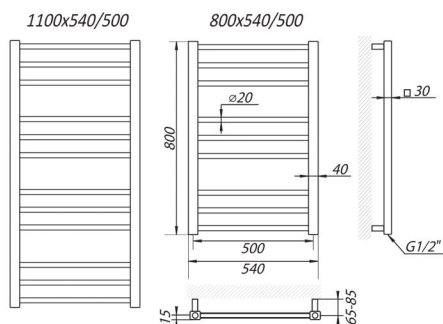

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	ТЕН ³	Поверхня			Покриття	
			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	сухий	p*	BR*	O*	G, C, Ch, BR	B, RAL*
Преміум Класік															
800x540/500	9	1.2.0100.03.*	800	540	500	6,11	372	334	100	—	+	+	+	+	+
1100x540/500	12	1.2.0102.03.*	1100	540	500	8,06	505	450	100	—	+	+	+	+	+
Преміум Класік-І							Номінальна потужність, Вт		Температура поверхні, K(°C)						
800x500	9	2.2.1600.03.*	800	500	—	6,02	85	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+
1100x500	12	2.2.1601.03.*	1100	500	—	7,91	110	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+
*P -	*BR -	*O -	*G -	*C -	*B -	*CH -	*BP -	*RAL - 9003							


P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.0100.03.P - Преміум Класік 800x540/500 полірований

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

3. Без заповнення водою, технологія сухого ТЕНу.

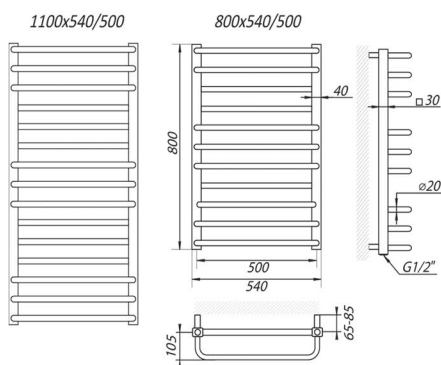

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	ТЕН ³	Поверхня			Покриття	
Преміум Люкс			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	сухий	p*	BR*	O*	G,C* Ch,Br	B,RAL*
800x540/500	11	1.2.0300.03.*	800	540	500	7,8	412	442	100	—	+	+	+	+	+
1100x540/500	15	1.2.0302.03.*	1100	540	500	10,4	558	599	200	—	+	+	+	+	+

Преміум Люкс-І							Номінальна потужність, Вт		Температура поверхні, К(°C)						
800x500	11	2.2.1400.03.*	800	500	—	7,31	115	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+
1100x500	15	2.2.1401.03.*	1100	500	—	9,70	155	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.0600.03.P - Токіо 800x530/500 полірована


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплекті не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

3. Без заповнення водою, технологія сухого ТЕНу.



Преміум Стандарт

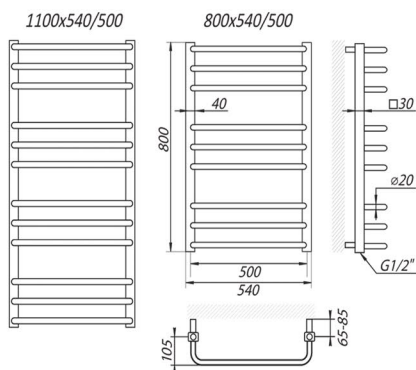

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	ТЕН ³	Поверхня			Покриття	
			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	СУХИЙ	P*	BR*	O*	G, C, CH, BP	B, RAL*
Преміум Стандарт															
800x540/500	9	1.2.0200.03.*	800	540	500	7,01	381	419	100	—	+	+	+	+	+
1100x540/500	12	1.2.0202.03.*	1100	540	500	9,26	520	564	100	—	+	+	+	+	+
							Номинальна потужність, Вт		Температура поверхні, К(°C)						
800x500	9	2.2.1500.03.*	800	500	—	6,87	105	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+
1100x500	12	2.2.1501.03.*	1100	500	—	9,05	140	333 (60)	+	+	+	+	+	+	+
*P - *BR - *O - *G - *C - *B - *CH - *BP - *RAL - 9003															


P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.2.0600.03.P - Токіо 800x530/500 полірована


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

3. Без заповнення водою, технологія сухого ТЕНу.

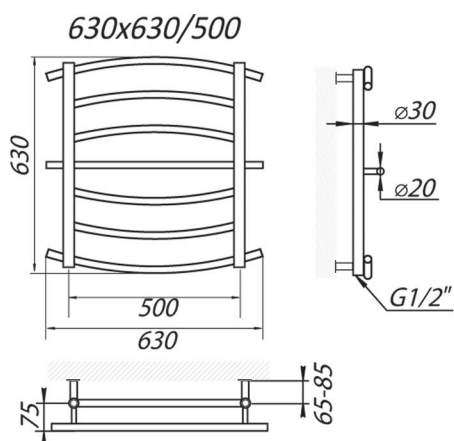


Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹	ТЕН ²	Поверхня	Покриття		
Ліон			мм	мм	мм	кг	90/70/20° вт	75/65/20° вт	вт	P* BR* O*	G,C,* Ch,Bp B,RAL*	
630x630/500	7	1.1.1700.01.*	630	630	500	4,16	327	271	—	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1700.01.P - Ліон 630x630/500 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.
2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".
3. Без заповнення водою, технологія сухого ТЕНу.

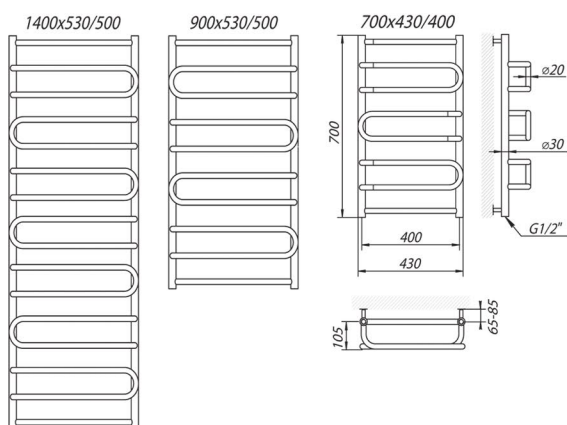

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Ніцца			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C, Ch, Bp	B, RAL*
700x430/400	5	1.1.4300.01.*	700	430	400	4,28	333	277	100	+	+	+	+	+
900x530/500	6	1.1.4301.01.*	900	530	500	6,08	484	404	100	+	+	+	+	+
1400x530/500	9	1.1.4302.01.*	1400	530	500	9,61	777	647	300	+	+	-	-	+






P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.4300.01.P - Ніцца 700x430/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

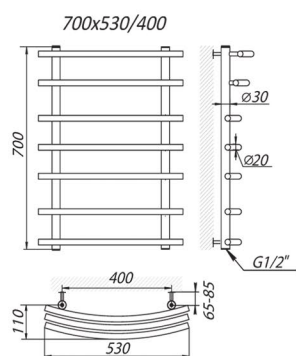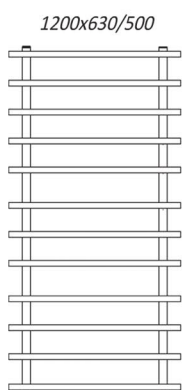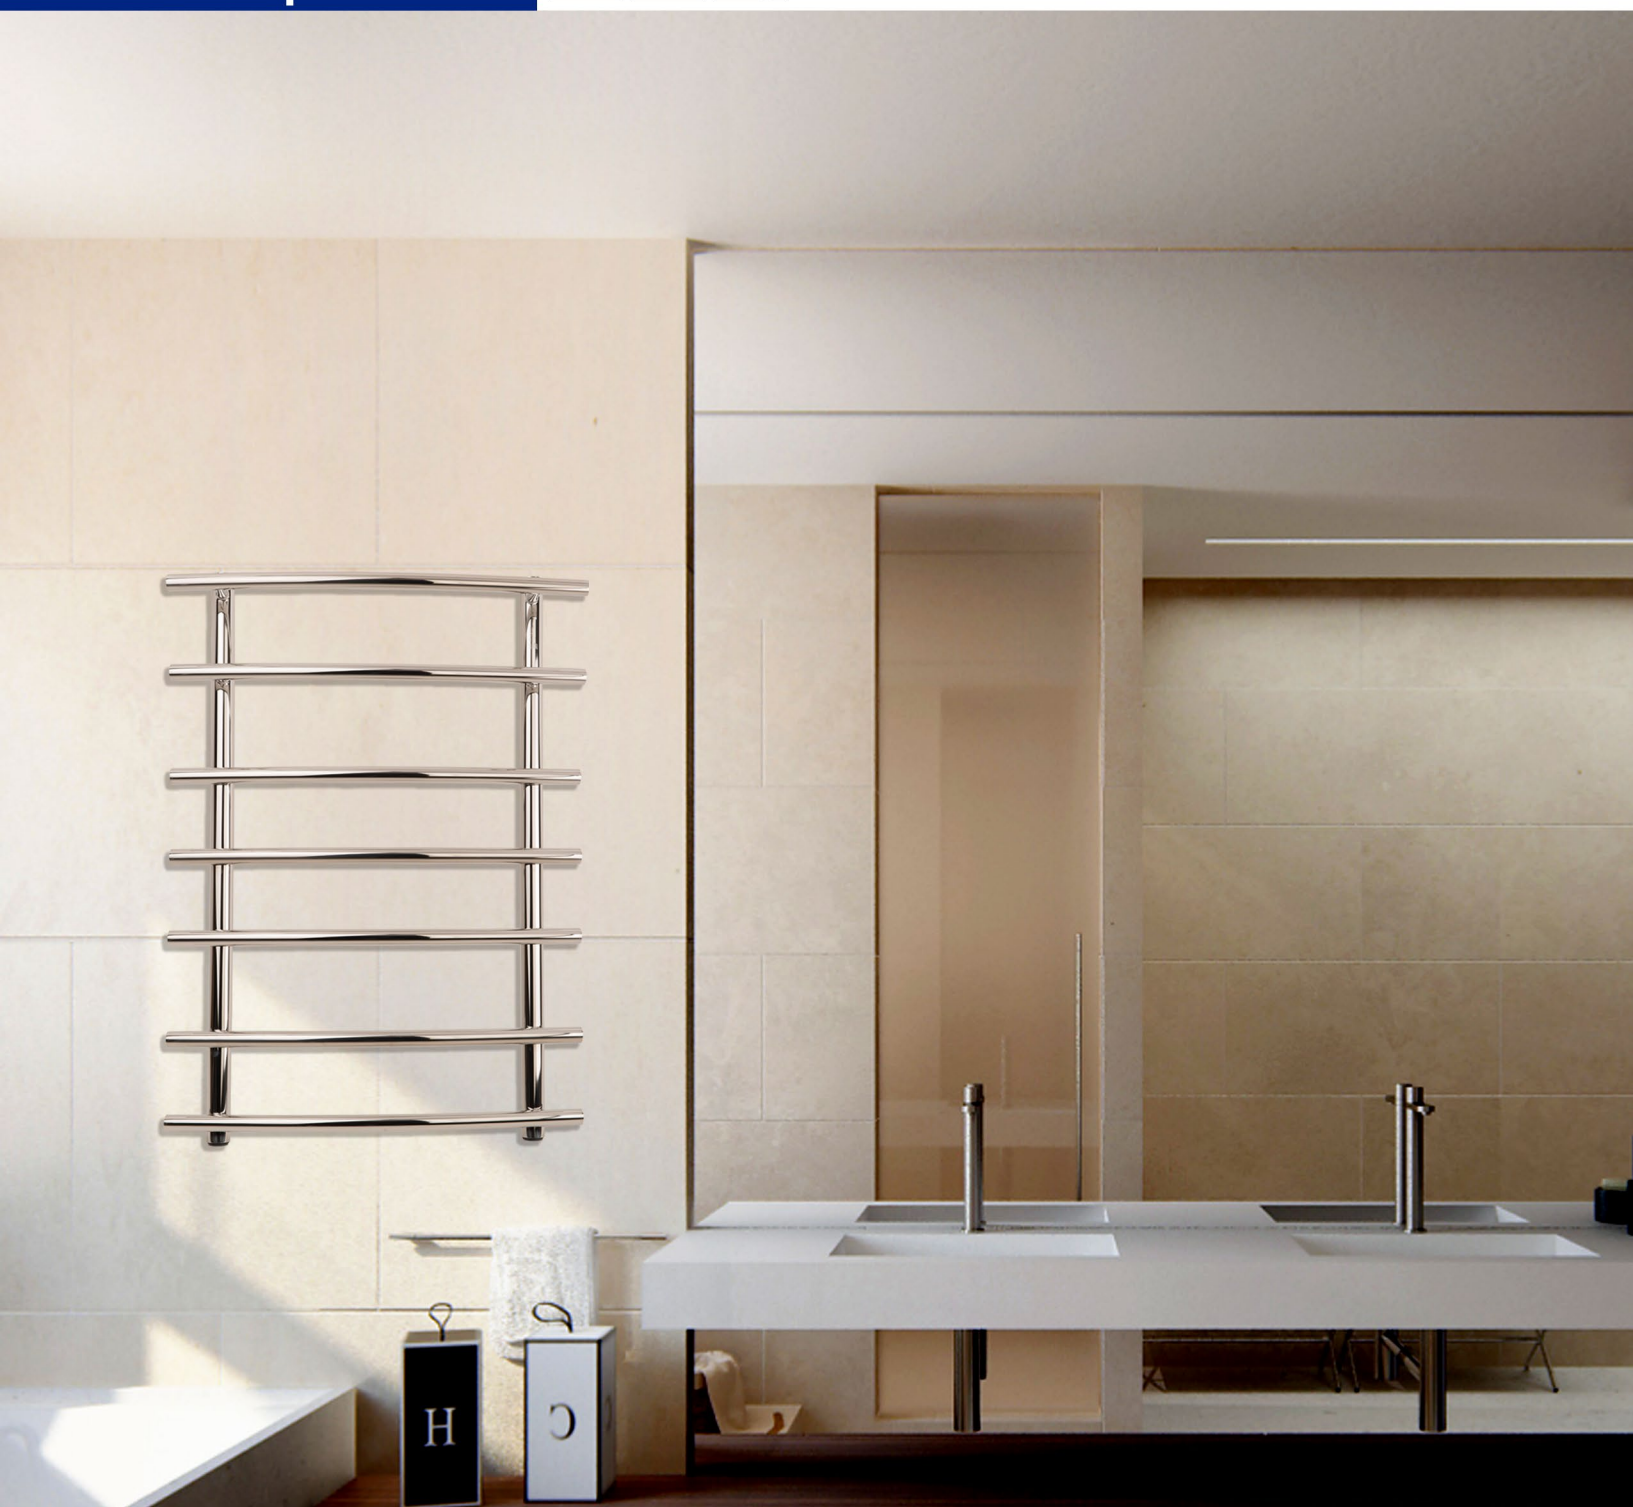

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня		Покриття	
Mario			mm	mm	mm	kg	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	BRP*	O*	G, C, Ch, BP	B, RAL*
700x530/400	7	1.1.0700.01.*	700	530	400	4,46	291	282	100	+	-	+	+
900x530/400	9	1.1.0701.01.*	900	530	400	5,62	435	362	100	+	-	+	+
900x630/500	9	1.1.0702.01.*	900	630	500	6,22	490	408	100	+	-	+	+
1200x630/500	12	1.1.0703.01.*	1200	630	500	8,2	596	544	200	+	-	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.0700.01.P - Mario 700x530/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".



Турин

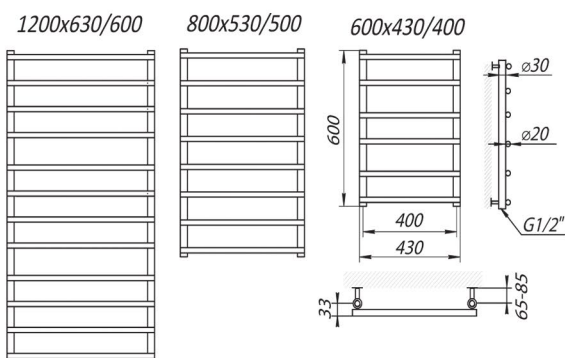

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Турин			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C	75/65/20°C	вт	P*	BR*	O*	G,C* Ch,Br	B,RAL*
500x430/400	5	1.1.4500.01.*	500	430	400	2,66	211	176	100	+	-	+	+	+
500x530/500	5	1.1.4501.01.*	500	530	500	3,01	241	201	100	+	-	+	+	+
600x430/400	6	1.1.4502.01.*	600	430	400	3,18	253	211	100	+	-	+	+	+
600x530/500	6	1.1.4503.01.*	600	530	500	3,59	290	241	100	+	-	+	+	+
700x430/400	7	1.1.4504.01.*	700	430	400	3,69	295	246	100	+	-	+	+	+
700x530/500	7	1.1.4505.01.*	700	530	500	4,18	338	282	100	+	-	+	+	+
800x530/500	8	1.1.4506.01.*	800	530	500	4,76	386	322	100	+	-	+	+	+
900x530/500	9	1.1.4507.01.*	900	530	500	5,34	435	362	100	+	-	+	+	+
900x630/600	9	1.1.4508.01.*	900	630	600	5,97	490	408	200	+	-	+	+	+
1200x430/400	12	1.1.4509.01.*	1200	430	400	6,25	506	422	200	+	-	+	+	+
1200x630/600	12	1.1.4510.01.*	1200	630	600	7,92	653	544	200	+	-	+	+	+
1360x430/400	13	1.1.4511.01.*	1360	430	400	6,90	558	465	200	+	-	-	-	+
1360x530/500	13	1.1.4512.01.*	1360	530	500	7,80	637	531	200	+	-	-	-	+
1360x630/600	13	1.1.4513.01.*	1360	630	600	8,70	717	598	200	+	-	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.4504.01.P - Турин 600x430/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

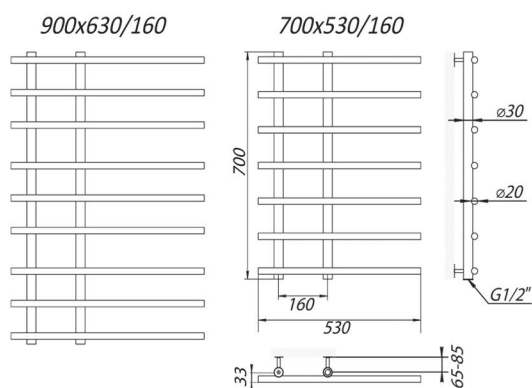

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Марсель			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C*, Ch,Bp	B,RAL*
700x530/160	7	1.1.1100.01.*	700	530	160	4,32	310	279	100	+	-	+	+	+
900x630/160	9	1.1.1101.01.*	900	630	160	6,12	541	404	100	+	-	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1100.01.P - Марсель 700x530/160 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

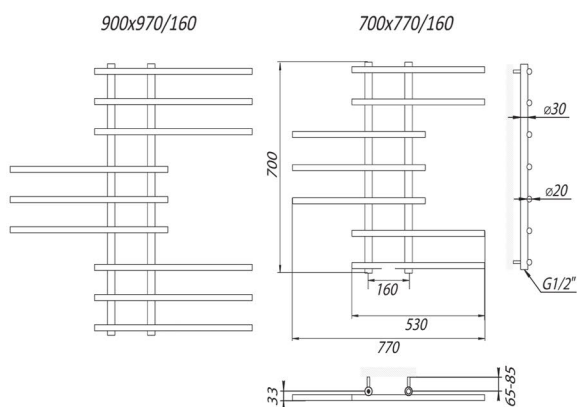

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹	ТЕН ²	Поверхня	Покриття
Симфонія			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	Р* BR* О*	С,С* Ch,Br B,RAL*
700x770/160	7	1.1.1200.01.*	700	770	160	4,36	310	279	100 + - -	+ +
900[970]/160	9	1.1.1201.01.*	900	970	160	6,18	541	404	100 + - -	- +




P - полірований, BR - сатин, О - orange, G - золото, С - мідь, В - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1200.01.Р - Симфонія 700x770/160 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність.

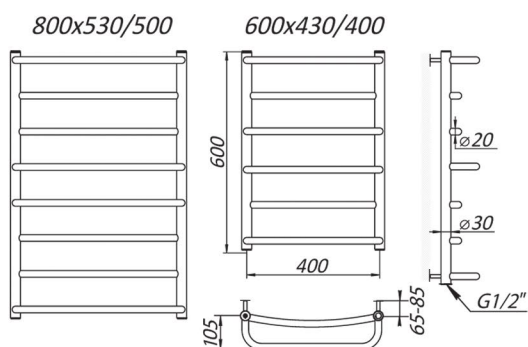

Назва Люкс	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса кг	Теплова потужність ¹		ТЕН ² Вт	Поверхня				Покриття	
			мм	мм			90/70/20°C Вт	75/65/20°C Вт		Р*	BR*	О*	CH*	G, C, Ch, Br	B, RAL*
600x430/400	6	1.1.0300.01.*	600	430	400	3,46	262	218	100	+	+	+	+	+	+
600x530/500	6	1.1.0301.01.*	600	530	500	3,88	299	249	100	+	+	+	+	+	+
700x430/400	7	1.1.0302.01.*	700	430	400	3,85	292	244	100	+	+	+	+	+	+
700x530/500	7	1.1.0303.01.*	700	530	500	4,34	336	280	100	+	+	+	+	+	+
800x530/500	8	1.1.0304.01.*	800	530	500	4,99	389	324	100	+	+	+	+	+	+
900x430/400	9	1.1.0306.01.*	900	430	400	4,82	369	308	100	+	+	+	+	+	+
900x530/500	9	1.1.0305.01.*	900	530	500	5,45	425	355	100	+	+	+	+	+	+
1200x530/500	12	1.1.0307.01.*	1200	530	500	7,20	567	473	200	+	+	+	+	+	+



P - полірований, BR - сатин, О - orange, G - золото, С - мідь, В - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.0300.01.P - Люкс 600x430/400 полірована



1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".




830x600/800

630x600/600



Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Венера			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C*, Ch, Br	B, RAL*
630x600/600	5	1.1.0601.01.*	630	600	600	5,26	317	291	-	+	-	+	+	+
830x600/800	7	1.1.0603.01.*	830	600	800	6,46	340	341	-	+	-	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1601.01.P - Венера 630x600/600 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплекті не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

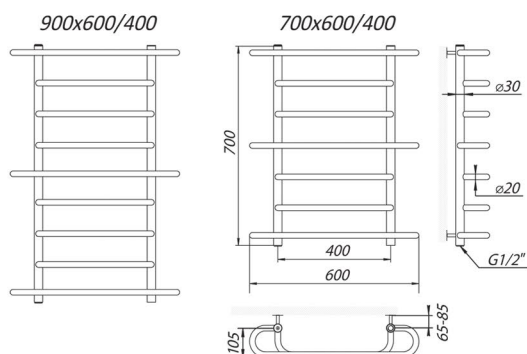

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Верона			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C Вт	75/65/20°C Вт	Вт	P*	BR*	O*	G, C*, Ch, BP	B, RAL*
700x600/400	7	1.1.0500.01.*	700	600	400	4,82	349	320	100	+	+	+	+	+
900x600/400	9	1.1.0501.01.*	900	600	400	5,9	402	397	100	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.0500.01.P - Верона 700x600/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність.

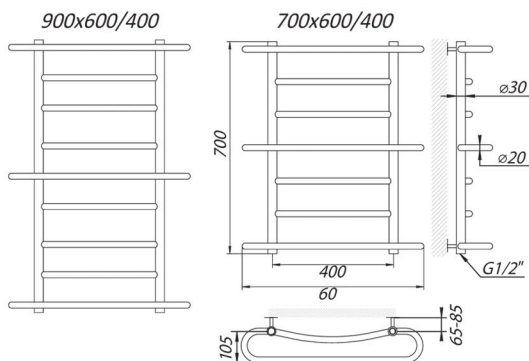

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Лагуна			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C*, Ch,Br	B,RAL*
700x600/400	7	1.1.0400.01.*	700	600	400	4,54	326	293	100	+	+	+	+	+
900x600/400	9	1.1.0401.01.*	900	600	400	5,48	399	357	100	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.0400.01.P - Лагуна 700x600/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

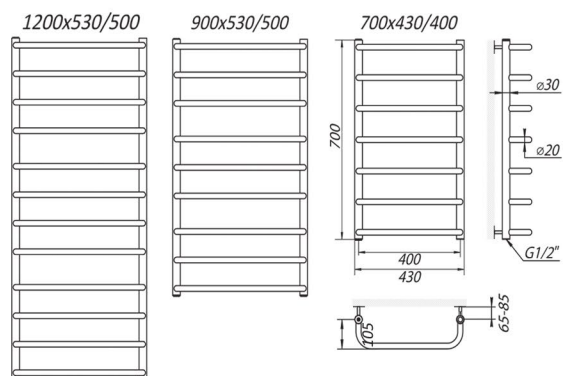

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Стандарт			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C* Ch, BP	B, RAL*
600x430/400	6	1.1.0202.01.*	600	430	400	3,56	257	231	100	+	+	+	+	+
600x530/500	6	1.1.0203.01.*	600	530	500	3,98	297	262	100	+	+	+	+	+
700x430/400	7	1.1.0204.01.*	700	430	400	4,1	297	270	100	+	+	+	+	+
700x530/500	7	1.1.0205.01.*	700	530	500	4,62	339	306	100	+	+	+	+	+
800x530/500	8	1.1.0207.01.*	800	530	500	5,14	383	350	100	+	+	+	+	+
900x530/500	9	1.1.0209.01.*	900	530	500	5,84	424	393	100	+	+	+	+	+
1200x530/500	12	1.1.0211.01.*	1200	530	500	7,68	567	524	200	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.0202.01.P - Стандарт 600x430/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

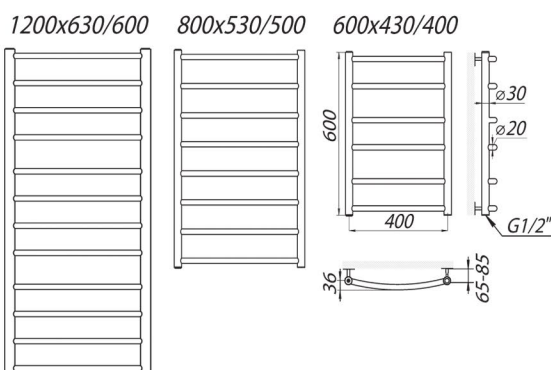

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття		
Класік			mm	mm	mm	kg	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C,* Ch,Bp	B,RAL*	
	500x430/400	5	1.1.0100.01.*	500	430	400	2,62	181	160	100	+	+	+	+	+
	500x530/500	5	1.1.0101.01.*	500	530	500	2,98	207	186	100	+	+	+	+	+
	600x430/400	6	1.1.0102.01.*	600	430	400	3,1	218	192	100	+	+	+	+	+
	600x530/500	6	1.1.0103.01.*	600	530	500	3,25	249	223	100	+	+	+	+	+
	700x430/400	7	1.1.0104.01.*	700	430	400	3,56	255	224	100	+	+	+	+	+
	700x530/500	7	1.1.0105.01.*	700	530	500	4,06	291	261	100	+	+	+	+	+
	800x530/500	8	1.1.0107.01.*	800	530	500	4,62	333	298	100	+	+	+	+	+
	900x530/500	9	1.1.0109.01.*	900	530	500	5,16	375	335	100	+	+	+	+	+
	900x630/600	9	1.1.0110.01.*	900	630	600	5,72	422	381	100	+	+	+	+	+
	1200x430/400	12	1.1.0113.01.*	1200	430	400	6,00	461	384	100	+	+	+	+	+
	1200x630/600	12	1.1.0111.01.*	1200	630	600	7,58	564	508	200	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золота, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.0100.01.P - Класік 500x430/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплекті не входить. Рекомендована потужність.

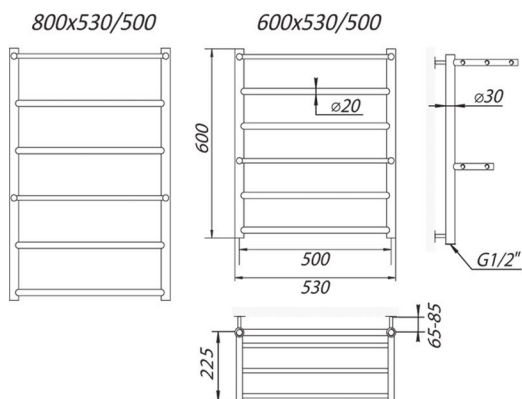

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Анкона			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C, Ch,Bp	B,RAL*
600x530/500	6	1.1.3900.01.*	600	530	500	4,7	362	309	100	+	+	+	+	+
800x530/500	6	1.1.3902.01.*	800	530	500	5,07	408	336	100	+	+	+	+	+





P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.3900.01.P - Анкона 600x530/500 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність.

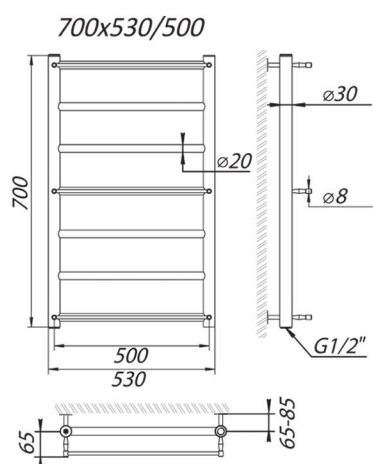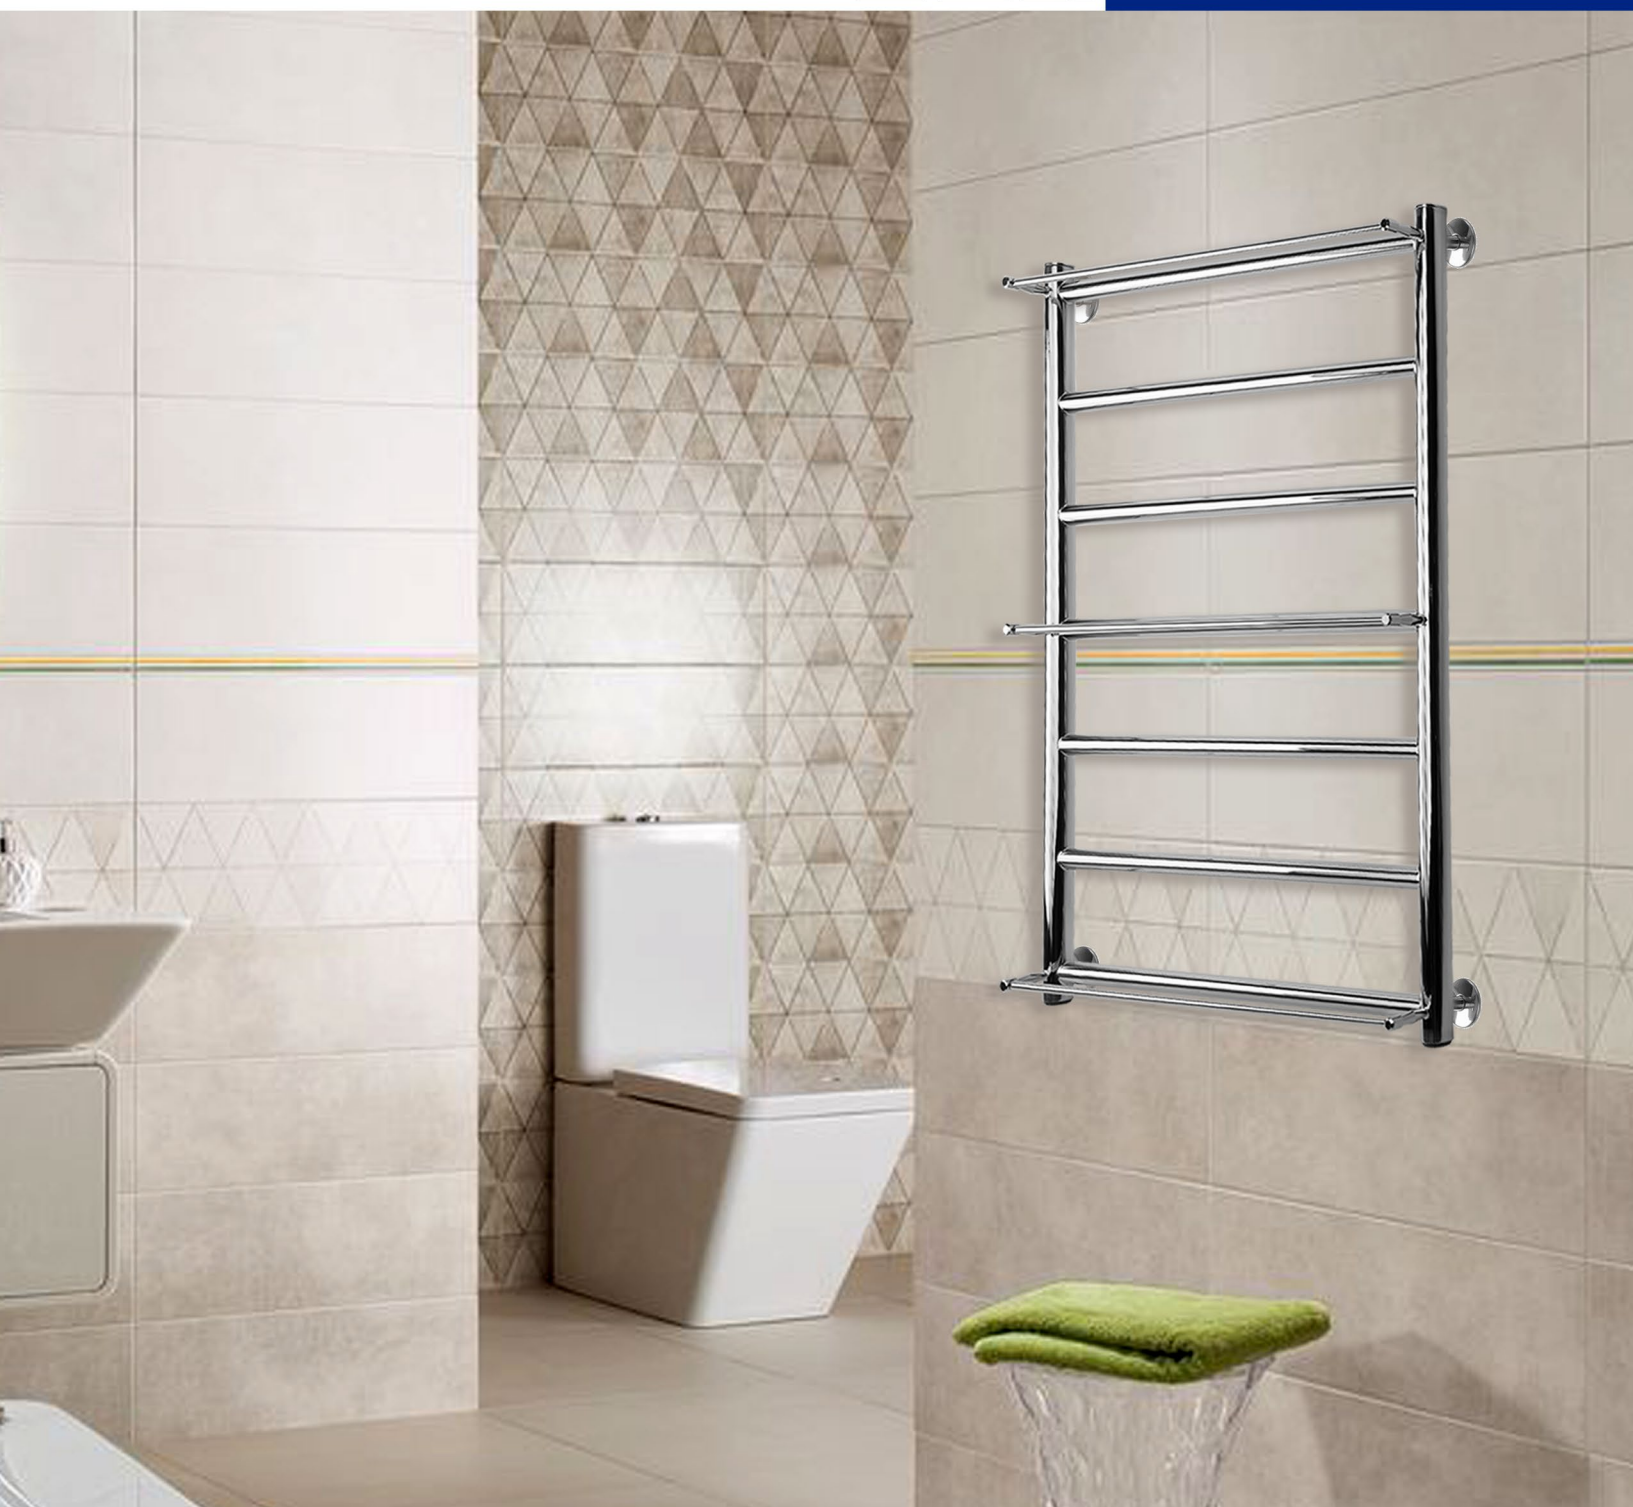

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Одісей			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C*, Ch, Br	B, RAL*
700x530/500	7	1.1.1701.01.*	700	530	500	4,84	290	260	100	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1701.01.P - Одісей 700x530/500 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплекті не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

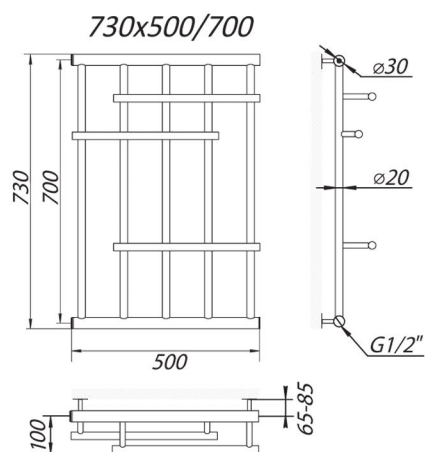

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹	ТЕН ²	Поверхня	Покриття
Еліт 0,5			мм	мм	мм	кг	90/70/20 C° вт	75/65/20 C° вт	P* BR* O*	G,C* Ch,Bp B,RAL*
730x500/700	5/3	1.1.1300.01.*	730	500	700	4,66	368	297	- + + +	+ +



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1300.01.P - Еліт 0,5 730x500/700 полірований

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".



Еліт

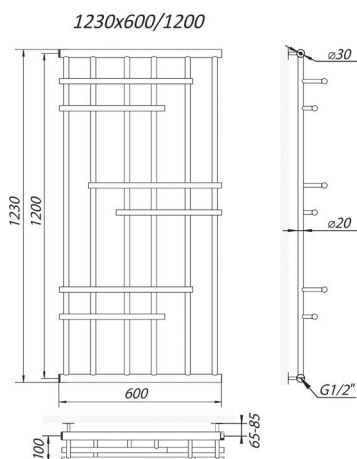

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Еліт			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	Р*	BR*	О*	G,C, Ch,Br	В,RAL*
1230x600/1200	6/6	1.1.1400.01.*	1230	600	1200	8,56	615	573	-	+	+	-	+	+




Р - полірований, BR - сатин, О - orange, G - золото, С - мідь, В - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1400.01.Р - Еліт 1230x600/1200 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

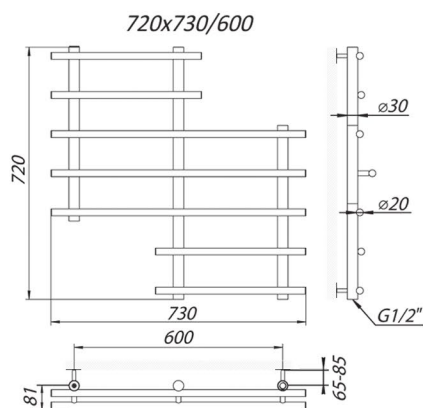

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Сонет 0,5			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C*, Ch,Br	B,RAL*
720x730/600	7	1.1.1600.01.*	720	730	600	4,84	480	313	100	+	-	-	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована



*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1600.01.P - Сонет 0,5 720x730/600 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплектацію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".



Сонет

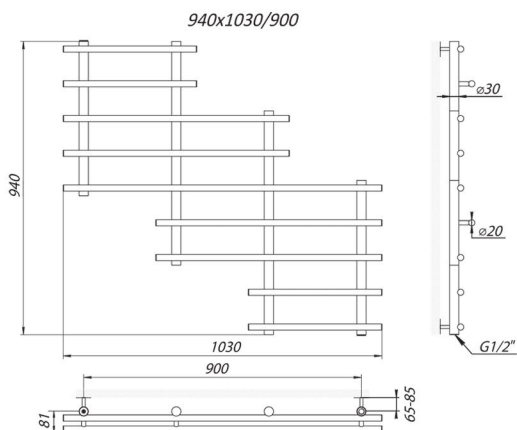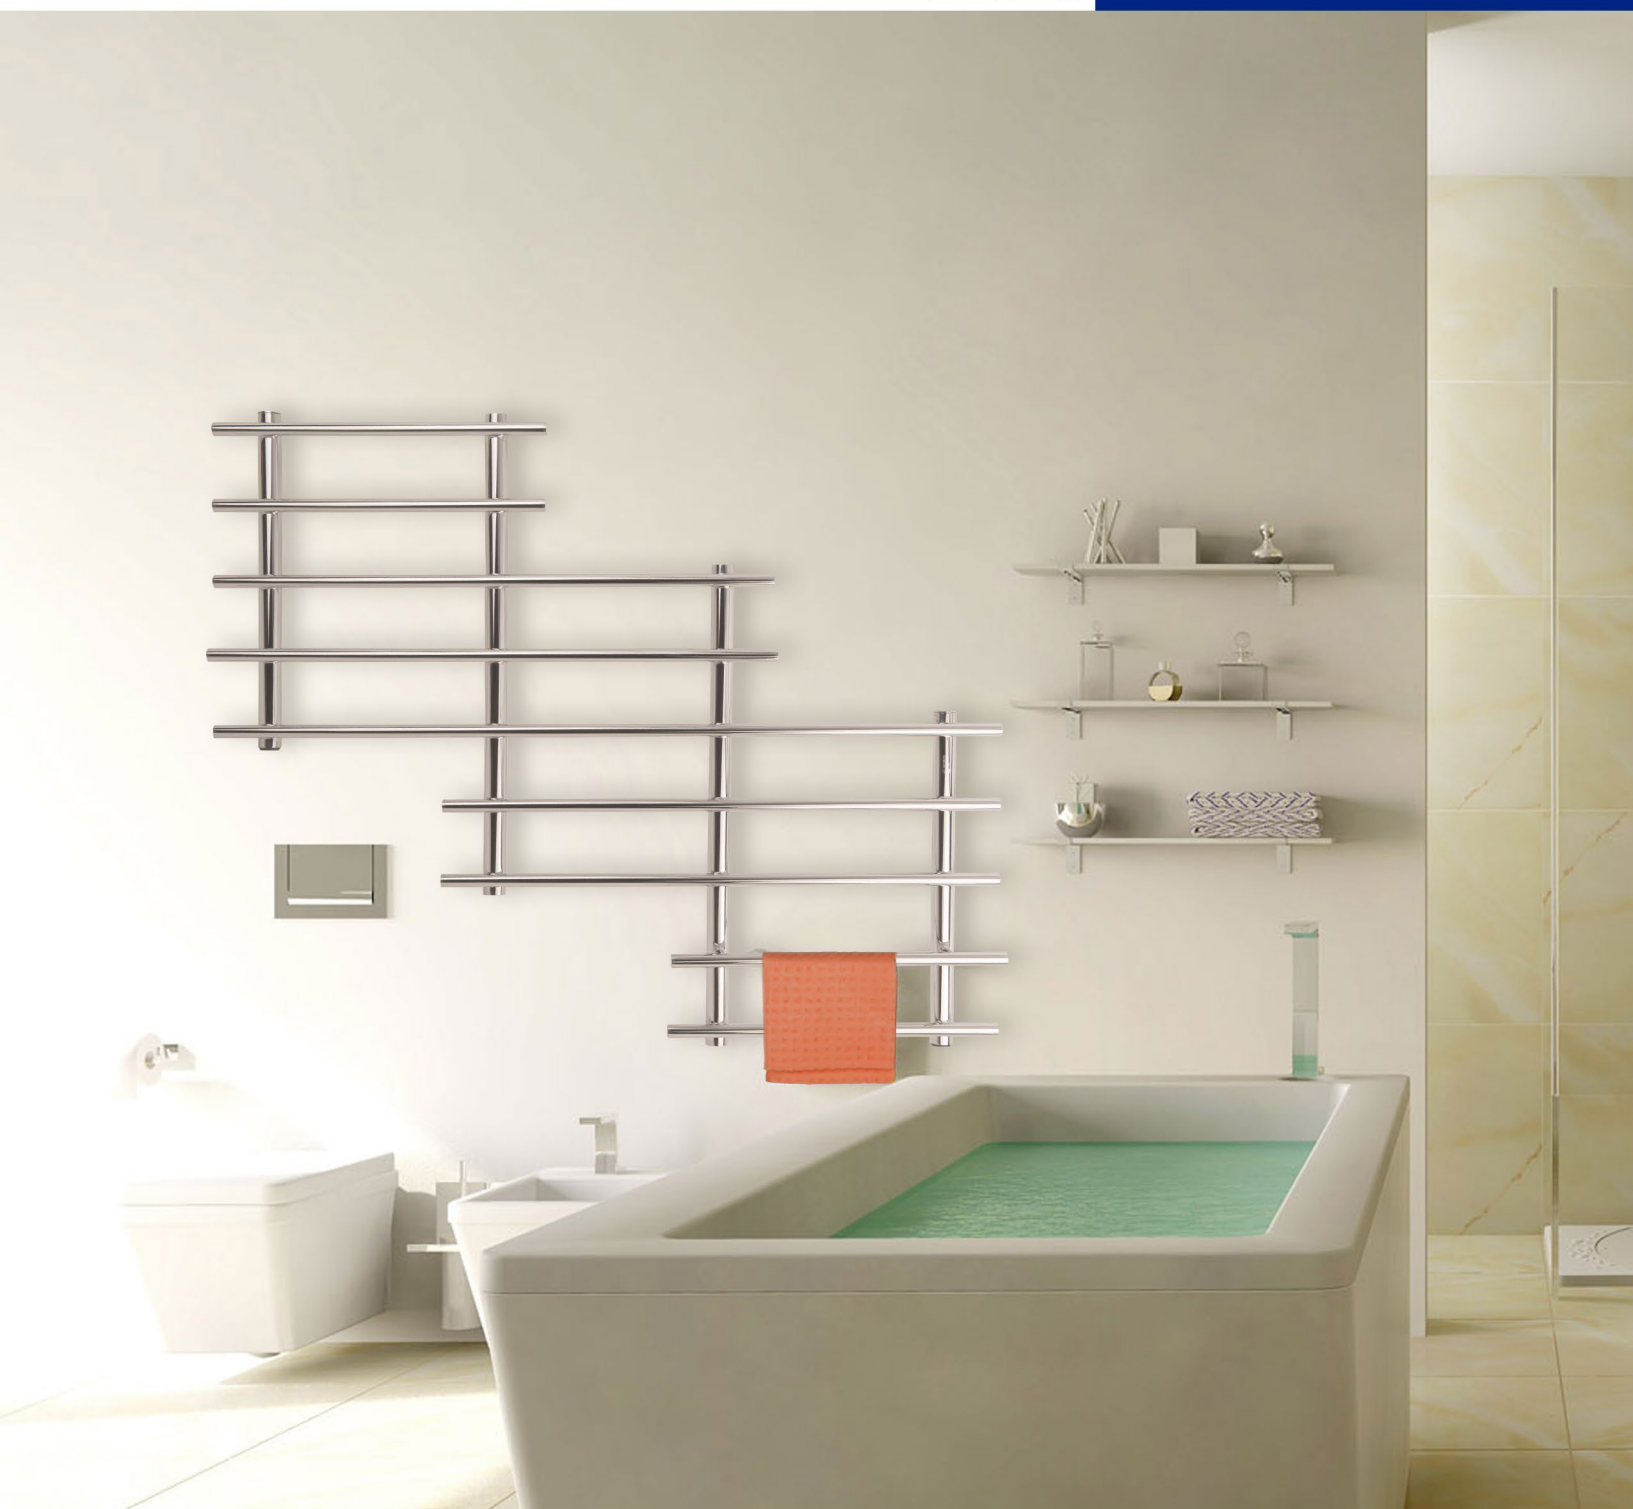

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Сонет			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C*, Ch, Br	B, RAL*
940x1030/900	9	1.1.1500.01.*	940	1030	900	6,82	690	451	200	+	-	-	-	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1500.01.P - Сонет 940x1030/900 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацию не входит. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

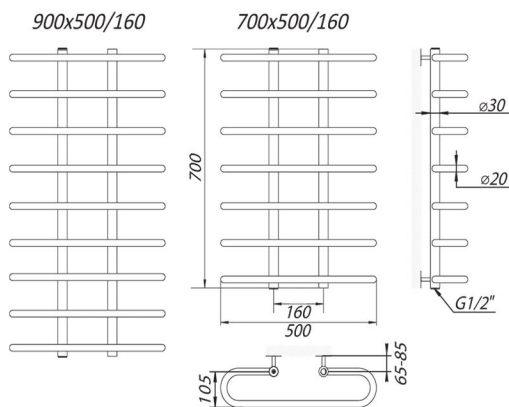

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Сахара			mm	mm	mm	kg	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C,* Ch,Bp	B,RAL*
700x500/160	7	1.1.1001.01.*	700	500	160	5,94	476	400	100	+	+	+	+	+
900x500/160	9	1.1.1003.01.*	900	500	160	7,58	612	515	200	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1001.01.P - Сахара 700x500/160 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

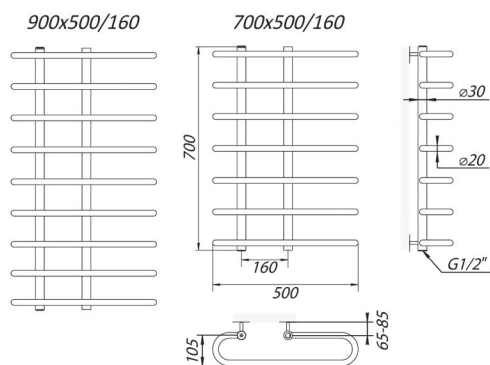

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Нептун			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G, C, Ch, BR	B, RAL*
700x500/160	7	1.1.0801.01.*	700	500	160	5,96	476	400	100	+	+	+	+	+
900x500/160	9	1.1.0803.01.*	900	500	160	7,58	612	515	200	+	+	+	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.0801.01.P - Нептун 700x500/160 полірована


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплекті не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".




900x850/160

700x650/160

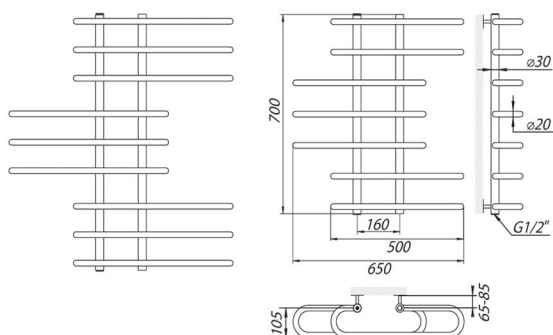

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Парус			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C Вт	75/65/20°C Вт	Вт	P*	BR*	O*	G, C,* Ch, Bp	B, RAL*
600x650/160	6	1.1.0900.01.*	600	650	160	5,16	407	343	100	+	+	+	+	+
700x650/160	7	1.1.0901.01.*	700	650	160	5,98	476	400	100	+	+	+	+	+
800x850/160	8	1.1.0902.01.*	800	850	160	7,88	612	539	200	+	+	-	-	+
900x850/160	9	1.1.0903.01.*	900	850	160	8,74	710	607	200	+	+	-	-	+
1200x650/160	11	1.1.0904.01.*	1200	650	160	9,50	771	642	200	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.0900.01.P - Парус 600x650/160 полірована


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплекті не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".

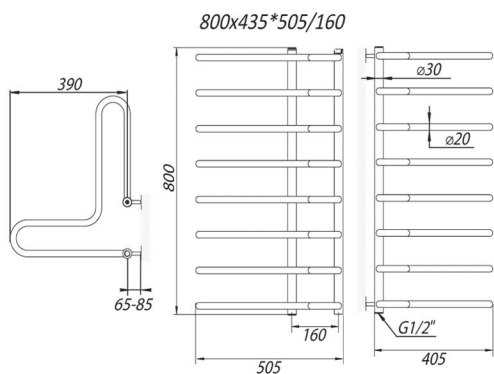

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹	ТЕН ²	Поверхня	Покриття				
Кутова			mm	mm	mm	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	BR*	O* G,C* Ch,Bp	B,RAL*			
800x435*505/160	8	1.1.2000.01.*	800	505	160	9.66	812	711	200	+	+	+	+	+

800x435*505/160	8	1.1.2000.01.*	800	505	160	9.66	812	711	200	+	+	+	+
-----------------	---	---------------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	---	---	---	---




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.2000.01.P - Кутова 800x435*505/160 полірована


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

Змійка Змійка з ПОЛИЧКОЮ

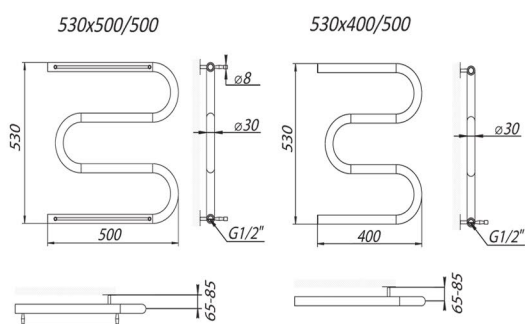

Назва	Кількість вигинів	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Змійка			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C, Ch,Br	B,RAL*
530x400/500	3	1.1.3000.05.*	530	400	500	2,02	140	114	-	+	+	+	+	+
530x500/500	3	1.1.3001.05.*	530	500	500	2,46	173	140	-	+	+	+	+	+
530x600/500	3	1.1.3002.05.*	530	600	500	2,9	204	166	-	+	+	+	+	+
530x700/500	3	1.1.3003.05.*	530	700	500	3,32	236	193	-	+	+	+	+	+
Змійка з полицкою														
530x500/500	3	1.1.3100.05.*	530	500	500	2,73	173	140	-	+	+	+	+	+
530x600/500	3	1.1.3101.05.*	530	600	500	3,36	204	166	-	+	+	+	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.3000.05.P - Змійка 530x400/500 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплекті не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".



Фокстрот Фокстрот 0,5

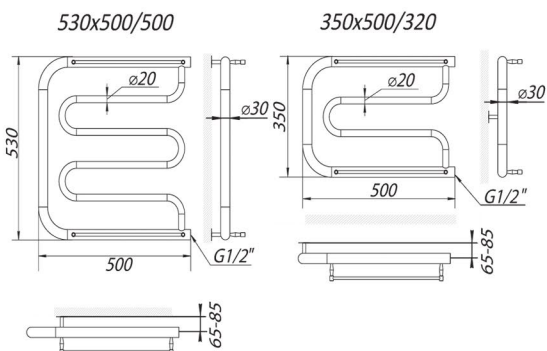

Назва	Кількість вигинів	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Фокстрот 0,5														
			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C өт	75/65/20°C өт	өт	Р*	BR*	О*	G, C,* Ch, BP	B, RAL*
350x500/320	1	1.1.1800.07.*	350	500	320	2,44	133	128	–	+	+	+	+	+
350x600/320	1	1.1.1801.07.*	350	600	320	2,86	156	151	–	+	+	+	+	+
350x700/320	1	1.1.1802.07.*	350	700	320	3,28	180	175	–	+	+	+	+	+
Фокстрот														
530x500/500	3	1.1.1900.08.*	530	500	500	3,26	208	183	–	+	+	+	+	+
530x600/500	3	1.1.1901.08.*	530	600	500	3,82	246	217	–	+	+	+	+	+
530x700/500	3	1.1.1902.08.*	530	700	500	4,38	283	251	–	+	+	+	+	+



P - полірований, BR - сатин, О - orange, G - золото, С - мідь, В - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.1.1800.07.P - Фокстрот 350x500/320 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".




1100x530/500



650x430/400



Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Стандарт НР			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C,* Ch,Bp	B,RAL*
	500x430/400	4	1.3.0206.01.*	500	430	400	2,70	201	167	100	+	+	+	+
	650x430/400	5	1.3.0200.01.*	650	430	400	3,38	255	213	100	+	+	+	+
	800x430/400	6	1.3.0201.01.*	800	430	400	4,06	309	258	100	+	+	+	+
	800x530/500	6	1.3.0202.01.*	800	530	500	4,48	346	288	100	+	+	+	+
	1100x530/500	8	1.3.0203.01.*	1100	530	500	5,98	467	389	200	+	+	+	+
	1400x530/500	10	1.3.0204.01.*	1400	530	500	7,48	587	489	200	+	+	—	—
	1550x530/500	11	1.3.0205.01.*	1550	530	500	8,23	648	540	200	+	+	—	—



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.3.0206.01.P - Стандарт НР 500x430/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплектацию не входит. Рекомендована потужність для ТЕНА "НР".



Класік НР

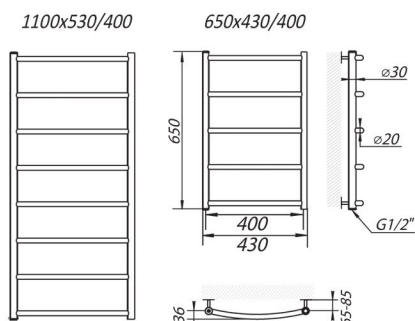

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Класік НР			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	ем	Р*	BR*	O*	G,C* Ch,Br	B,RAL*
500x430/400	4	1.3.0106.01.*	500	430	400	2,35	169	141	100	+	+	+	+	+
650x430/400	5	1.3.0100.01.*	650	430	400	2,94	220	180	100	+	+	+	+	+
800x430/400	6	1.3.0101.01.*	800	430	400	3,53	267	218	100	+	+	+	+	+
800x530/500	6	1.3.0102.01.*	800	530	500	3,96	300	250	100	+	+	+	+	+
1100x530/500	8	1.3.0103.01.*	1100	530	500	5,11	405	337	100	+	+	+	+	+
1400x530/500	10	1.3.0104.01.*	1400	530	500	6,60	510	425	100	+	+	-	-	+
1550x530/500	11	1.3.0105.01.*	1550	530	500	7,26	563	469	200	+	+	-	-	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.3.0106.01.P- Класік НР 500x430/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.


2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".




1100x530/500



650x430/400



Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Трапеція НР			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C*, Ch,Bp	B,RAL*
500x430/400	4	1.3.2806.01.*	500	430	400	2,41	175	146	100	+	+	+	+	+
650x430/400	5	1.3.2800.01.*	650	430	400	3,02	226	186	100	+	+	+	+	+
800x430/400	6	1.3.2801.01.*	800	430	400	3,62	274	225	100	+	+	+	+	+
800x530/500	6	1.3.2802.01.*	800	530	500	4,00	311	256	100	+	+	+	+	+
1100x530/500	8	1.3.2803.01.*	1100	530	500	5,33	420	346	100	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.3.2806.01.P - Трапеція НР 500x430/400 полірована



1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектацию не входит. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

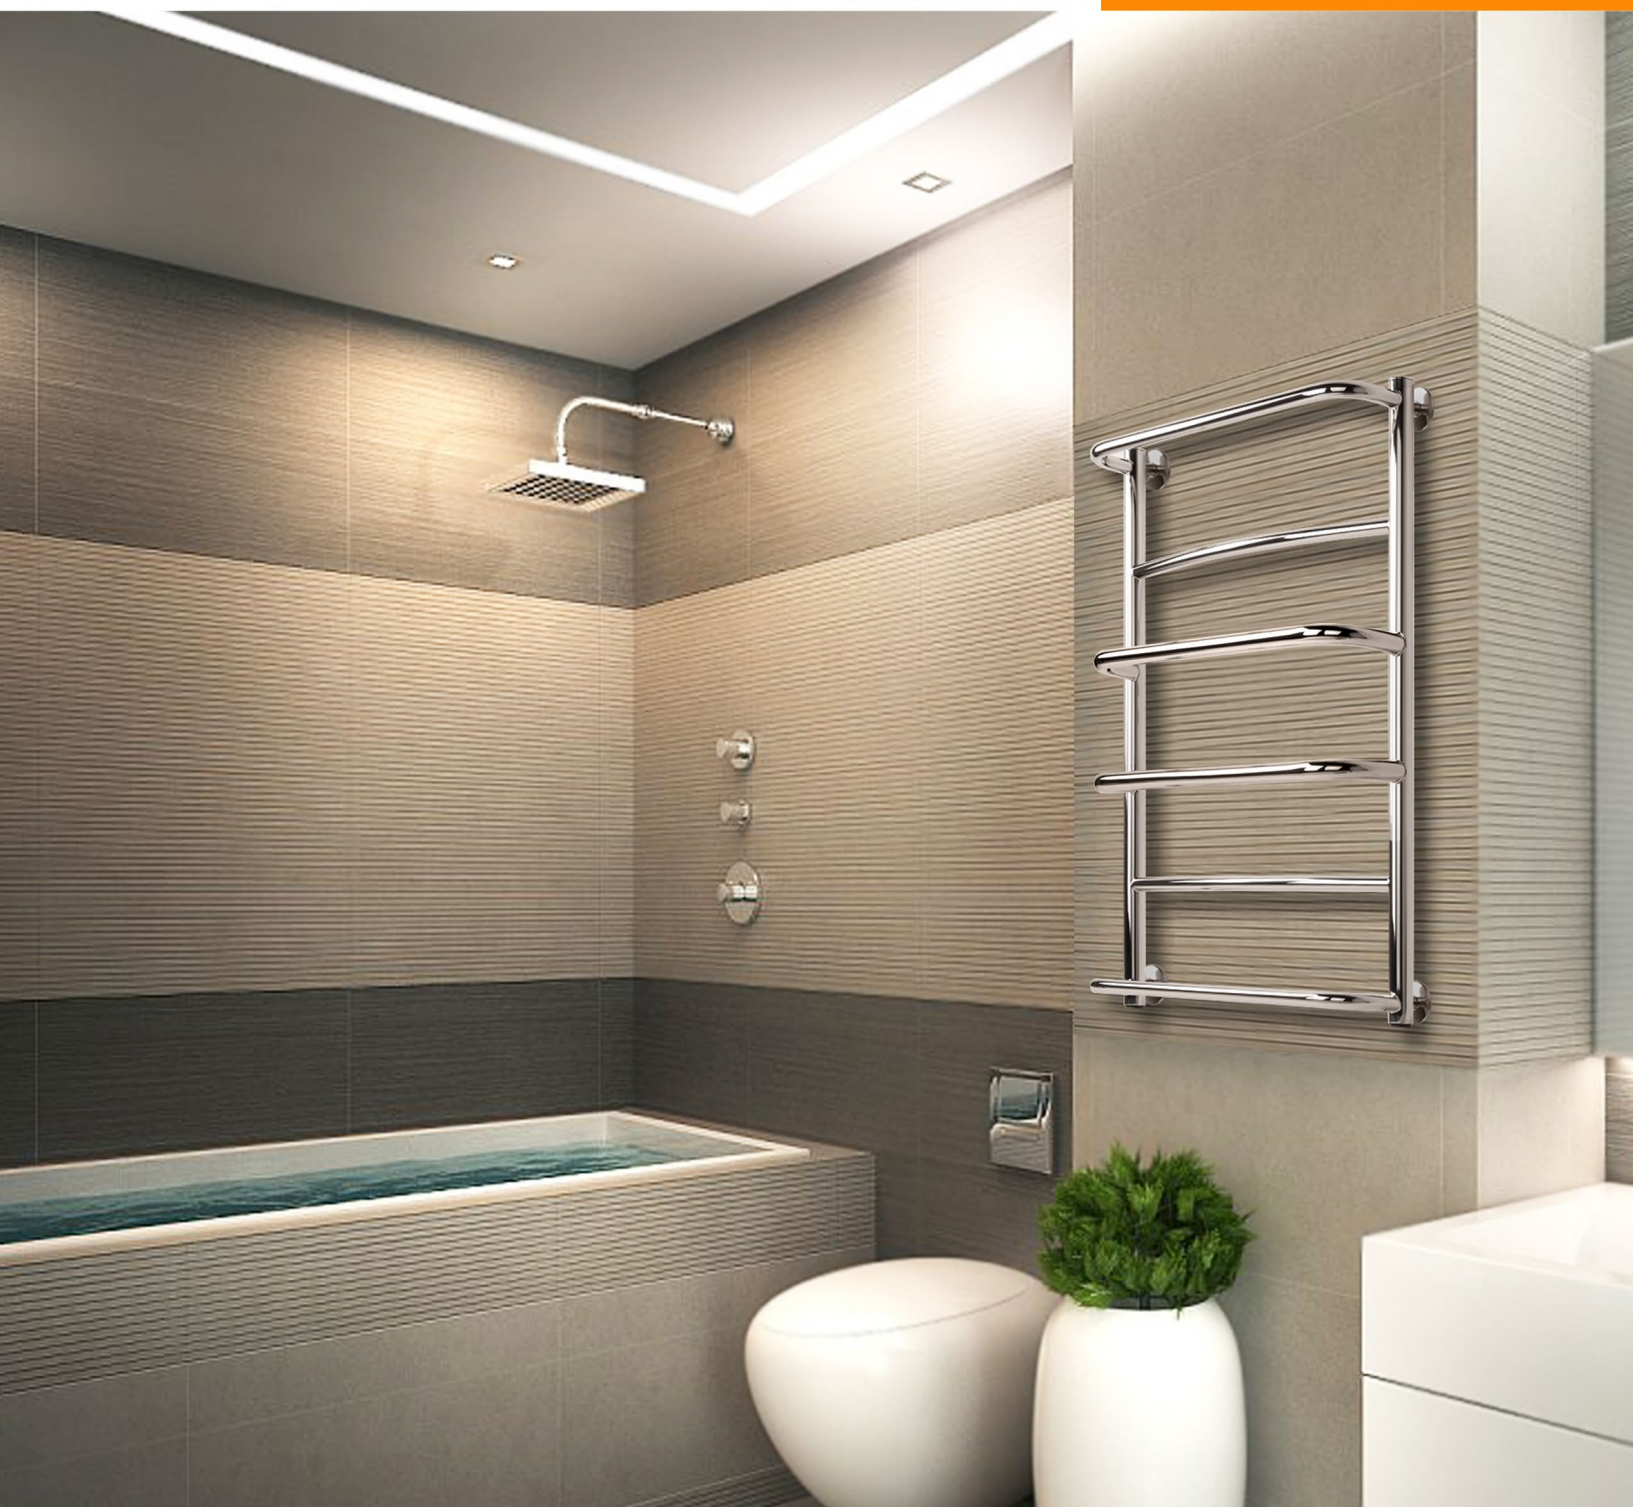


1100x530/500

650x430/400

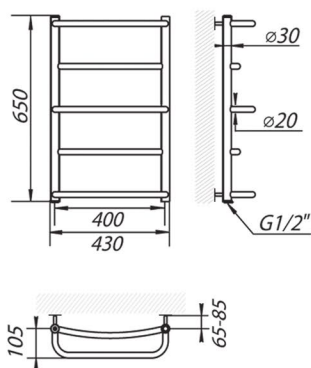

Назва	Кількість вигинів	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Люкс НР			мм	мм	мм	кг	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C*, Ch,Bp	B,RAL*
500x430/400	4	1.3.0306.01.*	500	430	400	2,53	185	154	100	+	+	+	+	+
650x430/400	5	1.3.0300.01.*	650	430	400	3,20	239	199	100	+	+	+	+	+
800x430/400	6	1.3.0301.01.*	800	430	400	3,88	293	245	100	+	+	+	+	+
800x530/500	6	1.3.0302.01.*	800	530	500	4,31	331	276	100	+	+	+	+	+
1100x530/500	8	1.3.0303.01.*	1100	530	500	5,63	436	363	100	+	+	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована


*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.3.0306.01.P - Люкс НР 500x430/400 полірована

1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "НР".

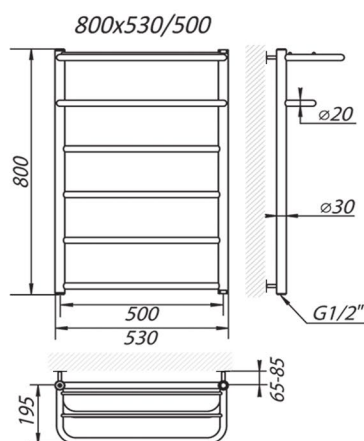

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Підключення	Маса	Теплова потужність ¹		ТЕН ²	Поверхня			Покриття	
Hotel			mm	mm	mm	kg	90/70/20°C вт	75/65/20°C вт	вт	P*	BR*	O*	G,C,* Ch,Bp	B,RAL*
800x530/500	6	1.3.4200.01.*	800	530	500	4,6	408	272	100	+	+	+	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 1.3.4200.01.P - Hotel 800x530/500 полірована


1. Тепловіддача при різних температурних режимах.

2. ТЕН в комплектцію не входить. Рекомендована потужність для ТЕНа "HP".




1100x530/150

660x430/150

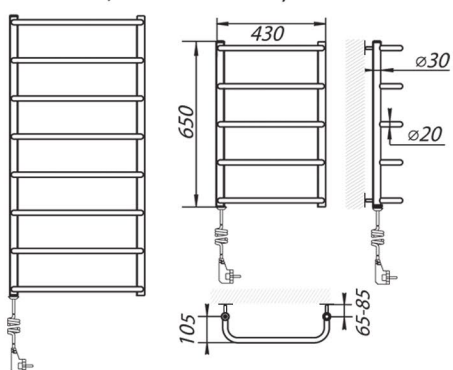

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номинальна потужність	Температура поверхні не більше	Маса	Поверхня	Покриття
Стандарт HP-I			мм	мм	мм	Вт	К(°C)	кг	P* BR* O*	G,C* CH,BP B,RAL*
510x430/150	4	2.3.0203.10.*	510	430	150	40	333 (60)	3,4	+	+
660x430/150	5	2.3.0200.10.*	660	430	150	50	333 (60)	4,5	+	+
810x530/150	6	2.3.0201.10.*	810	530	150	70	333 (60)	5,7	+	+
1100x530/150	8	2.3.0202.10.*	1100	530	150	90	333 (60)	7,0	+	+



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.0203.10.P - Стандарт HP-I 500x430/150 полірована




Підключення: правостороннє/ лівостороннє



910x445/55

695x445/55

510x445/55



Назва	Кількість елементів	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номінальна потужність	Температура поверхні не більше	Маса	Поверхня	Покриття
Тристар-І			мм	мм	мм	Вт	К(°C)	кг	P* BR* O*	G,C* Ch,Bp B,RAL*
510×445/55	2	2.3.0500.11.*	510	445	55	40	333 (60)	3,0	+ + +	+ +
695×445/55	3	2.3.0501.11.*	695	445	55	60	333 (60)	4,3	+ + +	+ +
910×445/55	4	2.3.0502.11.*	910	445	55	80	333 (60)	5,5	+ + +	+ +

*P -

*BR -

*O -

*G -

*C -

*B -

*CH -


*BP -

*RAL -


9003

P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.0500.11.P - Тристар-І 490x445/55 полірована

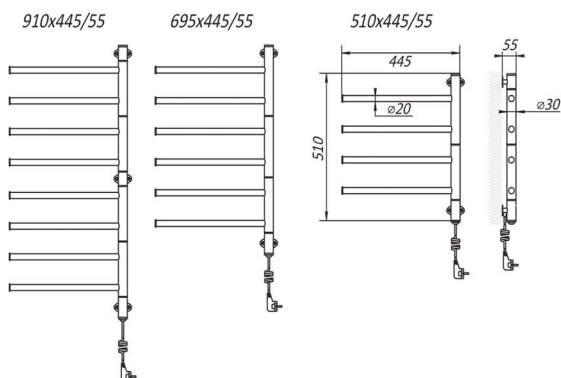


Назва	Кількість елементів	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номинальна потужність	Температура поверхні не більше K(°C)	Маса	Поверхня	Покриття
Beep-I			мм	мм	мм	Вт		кг	P* BR* O*	G,C* Ch,Bp B,RAL*
510x445/55	2	2.3.0400.10.*	510	445	55	40	333 (60)	2,8	+ + +	+ +
695x445/55	3	2.3.0401.10.*	695	445	55	60	333 (60)	3,8	+ + +	+ +
910x445/55	4	2.3.0402.10.*	910	445	55	80	333 (60)	5,0	+ + +	+ +




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золота, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.0400.10.P - Beep-I 490x445/55 полірована

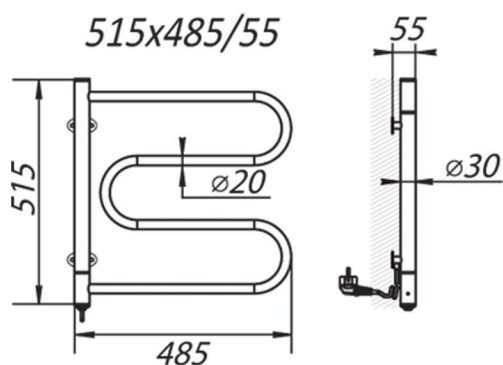


Назва	Кількість вигинів	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номінальна потужність	Температура поверхні не більше	Маса	Поверхня	Покриття
Ласо 0,5-І			мм	мм	мм	Вт	К(°C)	кг	P* BR* O*	G,C* Ch,Bp B,RAL*
515x485/55	3	2.3.0600.12.*	515	485	55	35	333 (60)	3,5	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.0600.12.P - Ласо 0,5-І 515x485/55 полірована

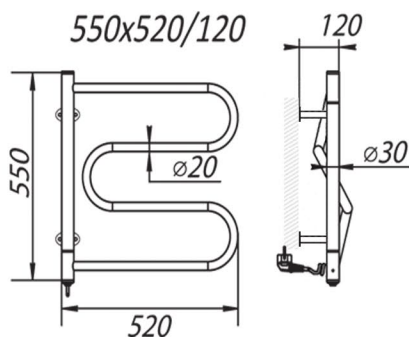


Назва	Кількість вигинів	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номінальна потужність	Температура поверхні не більше K(°C)	Маса	Поверхня	Покриття
Ласо-І			мм	мм	мм	Вт		кг	P* BR* O*	G,C* B,RAL*
550x520/120	3	2.3.0800.12.*	550	520	120	45	333 (60)	4,0	+ + +	+ +




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.0800.12.P - Ласо-І 550x520/120 полірована

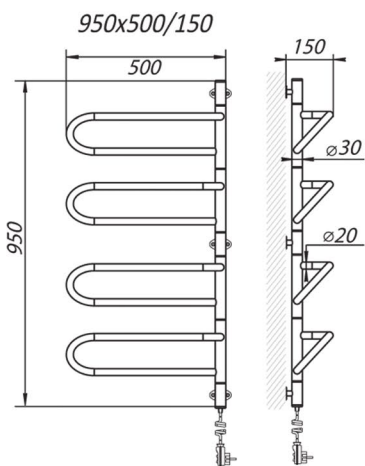


Назва	Кількість елементів	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номинальна потужність	Температура поверхні не більше	Маса	Поверхня	Покриття
Електра-І			мм	мм	мм	Вт	К(°C)	кг	P* BR* O*	G,C* Ch,Bp B,RAL*
950x500/150	4	2.3.1000.11.*	950	500	150	80	333 (60)	6,0	+ + +	+ +




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL - фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.1000.11.P - Електра-І 950x500/150 полірована

Підключення: правостороннє/ лівостороннє

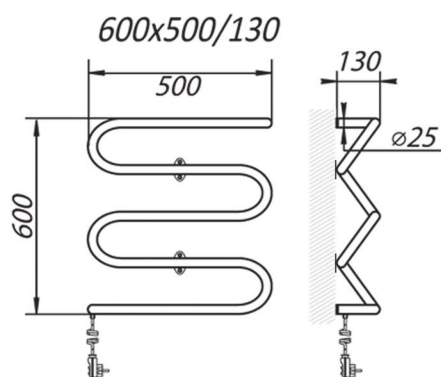


Назва	Кількість вигинів	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номінальна потужність	Температура поверхні не більше	Маса	Поверхня	Покриття
Ліана-I			мм	мм	мм	Вт	К(°C)	кг	P* BR* O*	G,C* Ch,Bp
600x500/130	4	2.3.0900.12.*	600	500	130	70	333 (60)	4,0	+ + +	+ +




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.0900.12.P - Ліана-I 600x500/130 полірована

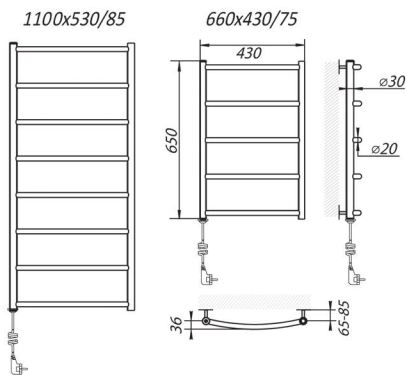



Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номінальна потужність	Температура поверхні не більше	Маса	Поверхня	Покриття	
Класік HP-I			мм	мм	мм	Вт	К (°C)	кг	P* BR* O*	G,C* Ch,Bp	B,RAL*
510x430/75	4	2.3.0103.10.*	510	430	75	35	333 (60)	3,2	+	+	+
660x430/75	5	2.3.0100.10.*	660	430	75	45	333 (60)	4,0	+	+	+
810x530/85	6	2.3.0101.10.*	810	530	85	60	333 (60)	5,0	+	+	+
1100x530/85	8	2.3.0102.10.*	1100	530	85	80	333 (60)	6,3	+	+	+




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.0103.10.P - Класік HP-I 500x430/75 полірована

Підключення: правостороннє/ лівостороннє

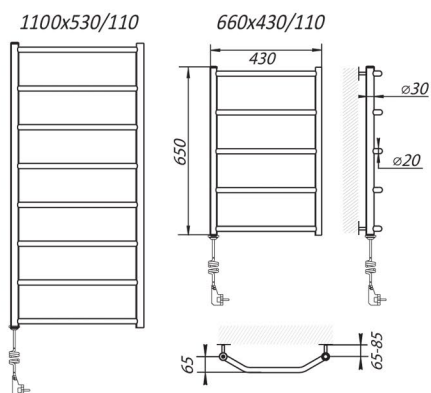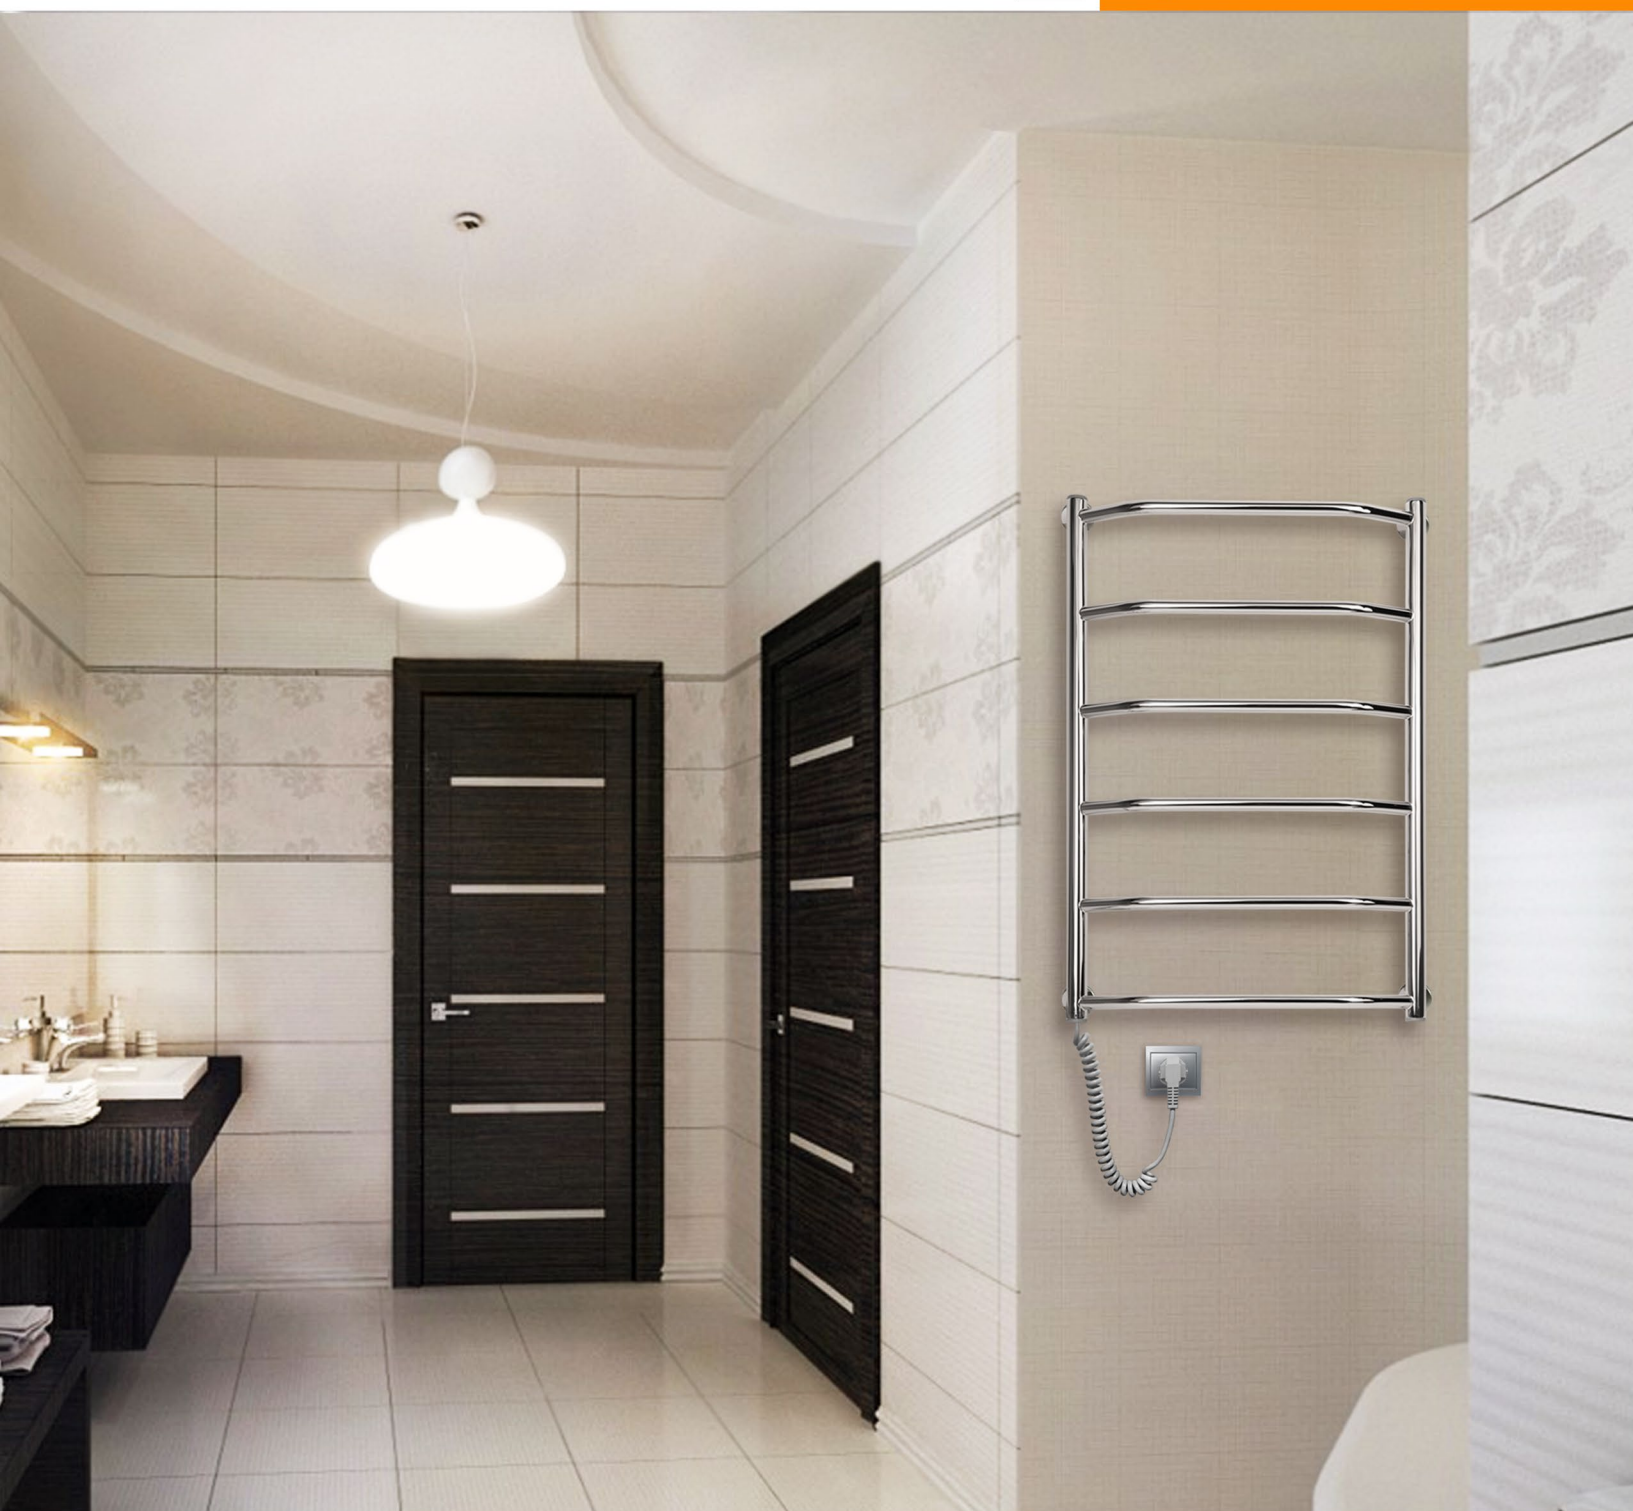

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номінальна потужність	Температура поверхні не більше	Маса	Поверхня	Покриття
Трапедія HP-I			мм	мм	мм	Вт	К(°C)	кг	P* BR* O*	G,C* B,RAL*
510x430/110	4	2.3.2803.10.*	510	430	110	35	333 (60)	3,4	+ + +	+ +
660x430/110	5	2.3.2800.10.*	660	430	110	45	333 (60)	4,3	+ + +	+ +
810x530/110	6	2.3.2801.10.*	810	530	110	60	333 (60)	5,3	+ + +	+ +
1100x530/110	8	2.3.2802.10.*	1100	530	110	80	333 (60)	6,6	+ + +	+ +




P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.2803.10.P - Трапедія HP-I 500x430/110 полірована


Підключення: правостороннє/ лівостороннє




1100x530/150



660x430/150

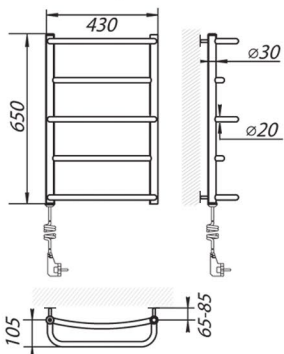

Назва	Кількість ребер	Артикул	Висота	Ширина	Глибина	Номінальна потужність	Температура поверхні не більше	Маса	Поверхня	Покриття
Люкс HP-I			мм	мм	мм	Вт	К(°C)	кг	P* BR* O*	G,C* Ch,Bp B,RAL*
510x430/150	4	2.3.0303.10.*	510	430	150	40	333 (60)	3,4	+ + +	+ +
660x430/150	5	2.3.0300.10.*	660	430	150	50	333 (60)	4,3	+ + +	+ +
810x530/150	6	2.3.0301.10.*	810	530	150	70	333 (60)	5,3	+ + +	+ +
1100x530/150	8	2.3.0302.10.*	1100	530	150	90	333 (60)	6,7	+ + +	+ +



P - полірований, BR - сатин, O - orange, G - золото, C - мідь, B - бронза, CH - хамелеон, BP - чорна перлина, RAL- фарбована

*Останнім значенням в артикулі є поверхня/покриття. Наприклад: 2.3.0500.11.P - Люкс HP-I 500x430/150 полірована

Підключення: правостороннє/ лівостороннє



Полка Маріо

3.0.0300.12.*



Полка поворотна 250/200

3.0.0401.0.*



Полка поворотна 70/50

3.0.0400.0.*



в комплекті 2 шт

S-подібний гачок

3.0.0100.0.*




Гачки міжреберні

Розмір гачка міжреберного (ШхВ)	Модель	Виняток
25x20 3.0.0200.0.*	Преміум Марсель, Преміум Симфонія, Рим, Преміум Маріо, Преміум Турин, Гера-Люкс, Луна, Гера Для виробів висотою 800, 1750	
25x30 3.0.0201.0.*	Фенікс, Джуно, Бордо, Афіна	
25x40 3.0.0202.0.*	Гера Люкс Для виробів висотою 800, 1250, 1750 мм	
25x55 3.0.0204.0.*	Преміум Класік, Преміум Люкс, Преміум Стандарт	
25x80 3.0.0205.0.*	Венера, Верона, Класік, Лагуна, Люкс, Маріо, Марсель, Нептун, Парус, Сахара, Симфонія, Стандарт, Турин, Люксор, Донна, Веер, Тристар Для виробів висотою 700, 800	Маріо 700x400
25x87 3.0.0206.0.*	Верона, Класік, Лагуна, Люкс, Марсель, Нептун, Одісей, Парус, Симфонія, Сахара, Стандарт, Кутова, Турин, Люксор Для виробів висотою 700, 800 мм	Парус 1200x500
25x92,5 3.0.0207.0.*	Класік, Сонет 0,5, Сонет, Турин Для виробів висотою 500, 720, 940	



Крани регулюючі круглі

в комплекті 2 шт
4.0.0101.55.*

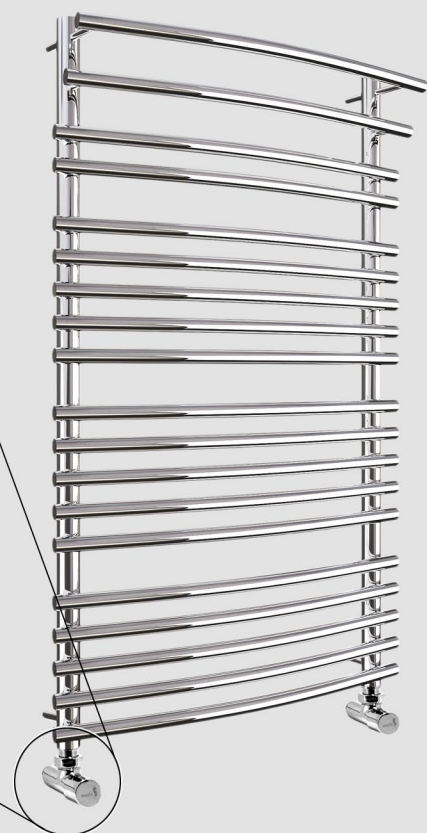

Крани регулюючі квадратні


в комплекті 2 шт
4.0.0201.56.*



ТЕН «НР»

- Клас захисту пристрою - Клас I
- Регулятор температури від 30° C до 60° C
- Можливість обмеження максимальної температури нагріву
- IP 44.
- Функціональний дизайн, простота обслуговування
- Світлодіодний індикатор живлення
- Потужність 100, 200, 300 Вт


Назва	Потужність Вт	Артикул
НР 1.0	100	5.0.1001.0.P
НР 2.0	200	5.0.2002.0.P
НР 3.0	300	5.0.3003.0.P

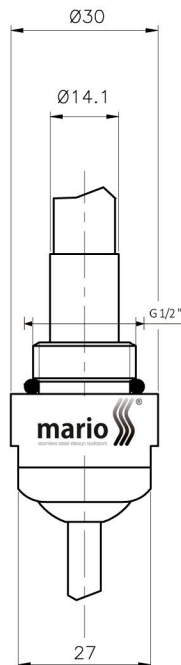

ТЕН «МОА»

- Клас захисту пристрою - Клас I
- 5 можливих установок температури від 30° C до 60° C
- Низьке енергоспоживання в режимі очікування
- Функція сушки 2 години
- Можливість обмеження максимальної температури нагріву
- IP x4.
- Захист від замерзання
- Функціональний дизайн, простота обслуговування
- Демонстрація роботи за допомогою світлодіодів
- Потужність 300, 400, 600, 1000 Вт

Назва	Потужність Вт	Артикул
МОА 0.3	300	5.0.0303.0.P
МОА 0.6	400	5.0.0606.0.P
МОА 0.8	600	5.0.0808.0.P
МОА 1.0	1000	5.0.1010.0.P

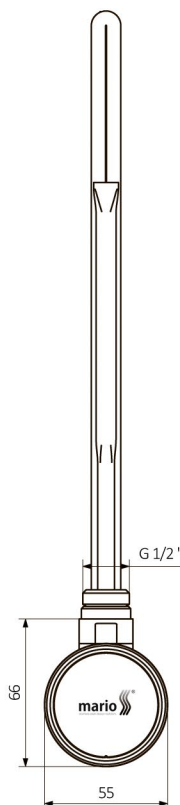


НОВИНКА НА РИНКУ УКРАЇНИ:

ВМОНТОВАНИЙ РЕГУЛЯТОР ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ РУШНИКОСУШАРКАХ

- **ДИЗАЙНЕРСЬКЕ РІШЕННЯ:**
регулятор вмонтований в стояк рушникосушарки
- Регулювання потужності
ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ СВІТЛОВИМ ІНДИКАТОРОМ
- **ПРОСТИЙ ТА ЗРУЧНИЙ** у використанні
- Регулятор **ВИГОТОВЛЕНИЙ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ**
та доповнений стійким органічним склом
- **ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ** за рахунок
регулювання потужності

 **Heat Point**

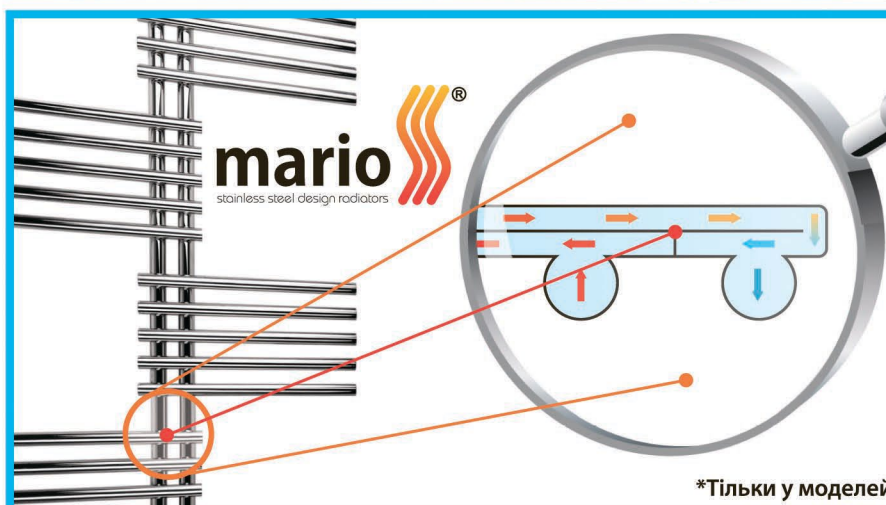

mario®
stainless steel design radiators

**Hi-Tech
technology***

**Унікальна технологія,
що дає змогу обігрівати
100% площі
дизайн-радіатора.**

*Тільки у моделей «Рим», «Преміум Симфонія», «Преміум Марсель»

Вид продукції

Сегмент

Назва та розмір
виробу

Комплект
кріплення

Вид покриття

Поверхня/
Покриття



Арт = 1.3.0302.01.1G





Гаряча лінія
+38 (04347) 219-19

www.mario.ua

